


Verborgen sluitingen






Verborgen paneelsluiting, klik-in (C3)



Sluiting

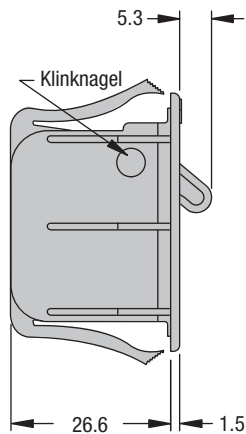

Sluitplaat

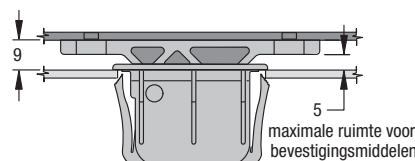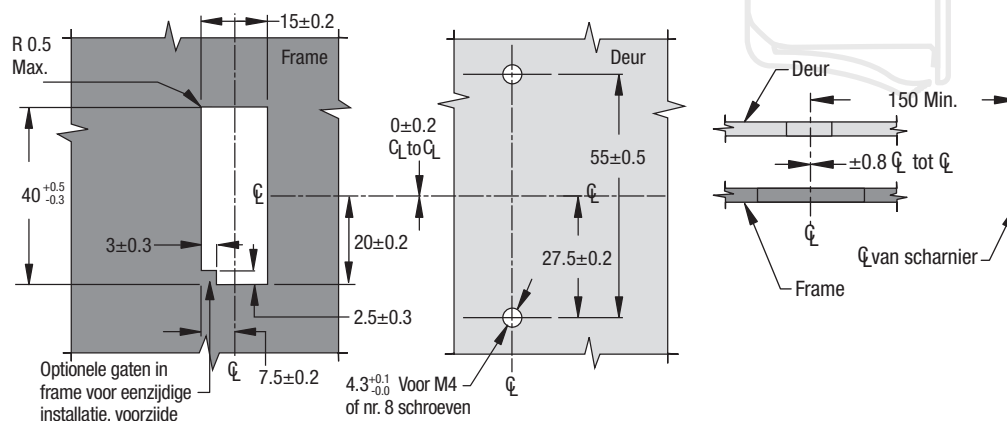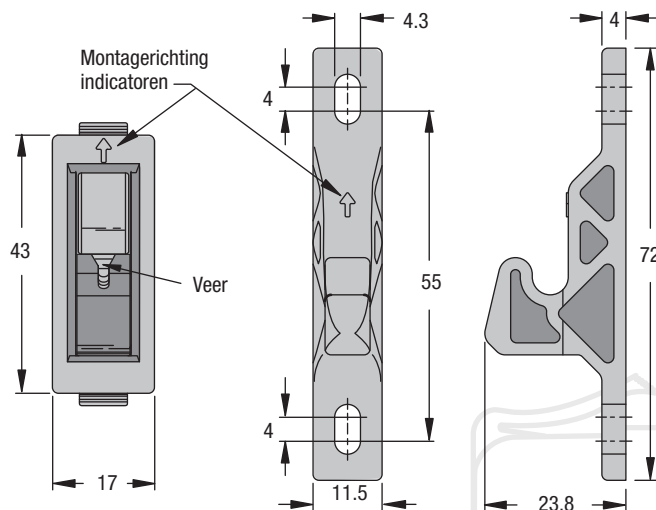

- Verborgen sluiting met dichthoudstand
- Verschillende uittrekkkrachten te kiezen (max. 4,4 kg)
- Sluiting is bestand tegen trillingen en is corrosiebestendig
- Montage in rechthoekig gat (klik-in)

Materiaal en oppervlaktebehandeling

PC/ABS zwart en glasvezelversterkt nylon zwart, mineraalgevuld nylon zwart

Richtlijnen van productsterkten

Gebruikstemperaturen: -30°C tot 60°C
Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB

Opmerking

Max. aandraaimoment bevestigingsschroeven (niet meegeleverd): 2,8 Nm

Positioneer sluitplaat t.o.v. de sluiting. De pijl moet richting sluitplaat staan.

Uittrekkkracht	Kleur veer	Bestelnummer		
		Framedikte		
		1.1 - 2.9	2.9 - 5.3	5.3 - 7
13 N	Blauw	C3-303	C3-503	C3-703
22 N	Zilver	C3-305	C3-505	C3-705
44 N	Zwart	C3-310	C3-510	C3-710

Bestelnummer

Zie tabel

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Verborgen sluitingen

Verborgen paneelsluiting, zijmontage (C3)

- Verborgen sluiting met dichthoudstand
- Verschillende uittrekkkrachten te kiezen (max. 4,4 kg)
- Sluiting is bestand tegen trillingen en is corrosiebestendig
- Zijmontage tegen de plaat

Materiaal en oppervlaktebehandeling
PC/ABS zwart en glasvezelversterkt nylon zwart, mineraalgevuld nylon zwart

Richtlijnen van productsterkten
Gebruikstemperaturen: -30°C tot 60°C
Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB

Opmerking

Maximaal aandraaimoment voor bevestigingsschroeven (niet meegeleverd):
Sluiting: 1,1Nm
Sluitplaat 2,8 Nm

Positioneer sluitplaat t.o.v. de sluiting.
De pijl moet richting sluitplaat staan.


Minimale afstand van frame (of oppervlakte waarop sluitingsdeel gemonteerd wordt) naar hartlijn van deurscharnier is 150 mm.

Bestelnummer

Zie tabel


Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Sluiting


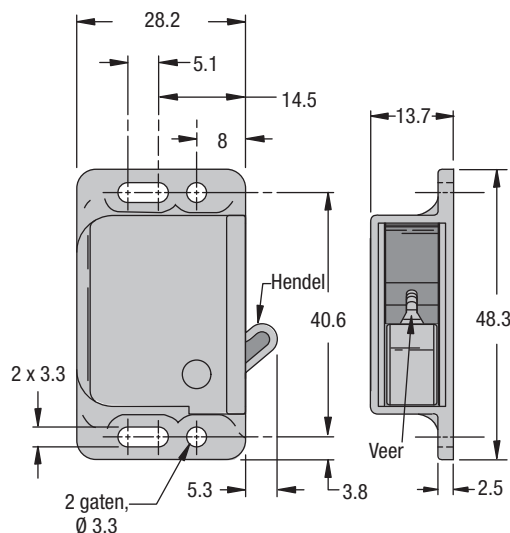


Installatie vanaf de rechterkant

Sluiting en sluitplaat omkeren bij installatie vanaf de linkerkant.

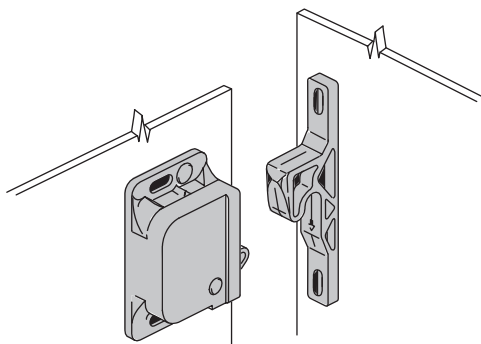

Sluitplaat

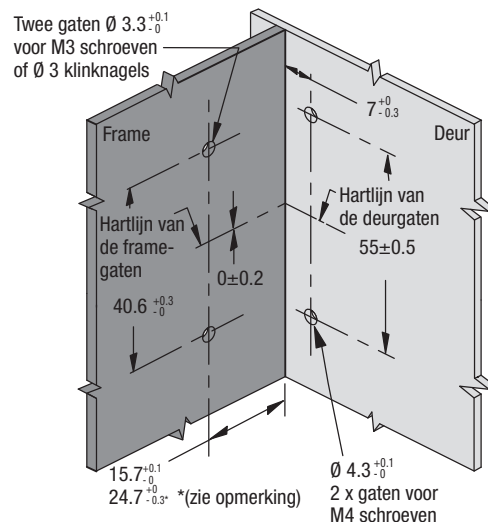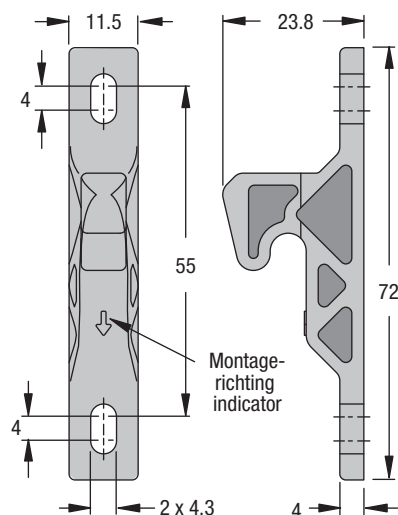

Opmerking: De tweede afmeting bij de gatafstand wordt gebruikt voor de sleufgaten van de sluiting. Hierdoor is er een mate van verstelbaarheid.

Uittrekkkracht	Kleur veer	Bestelnummer
13 N	Blauw	C3-803
22 N	Zilver	C3-805
44 N	Zwart	C3-810