



Kliksluitingen


Verborgene paneelsluiting, klein type (E4)




Sluiting

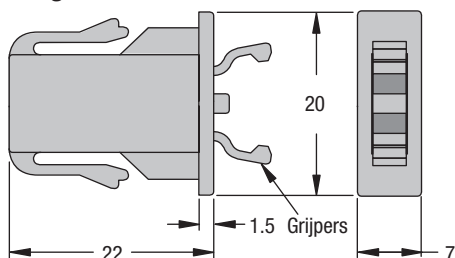


Sluitplaat

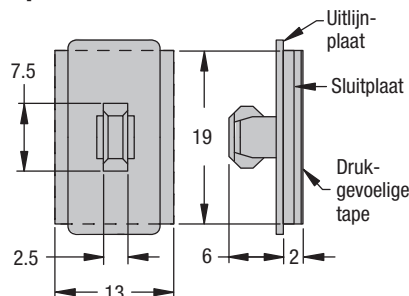


Huls



Open




Gesloten




Installatie

1. Bereid frame voor. Klik sluiting op zijn plaats.




2. Monteer huls (indien noodzakelijk).


Positie A

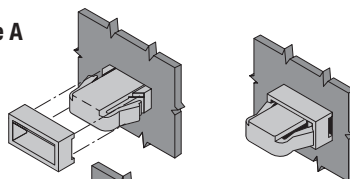


Positie B

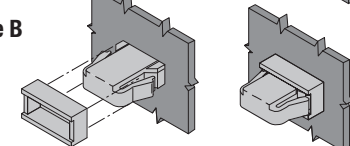


3. Met de "uitlijnplaat" op zijn plaats, duwt u de sluitplaat in de sluiting (indien de grippers van de sluiting ingetrokken zijn, duw ze iets dieper in de sluiting zodat ze "ontgrendeld" worden).



4. Verwijder de papieren bescherming van de sluitplaat. Sluit de deur tegen het tape.



5. Verwijder de uitlijnplaat van de sluitplaat en leg dit opzij.



- Openen d.m.v. een druk op de deur
- Klik-in montage

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Sluiting en sluitplaat: Acetal, zwart
Uitlijnplaat: Acetal, wit

Richtlijnen van productsterkten
Gemiddelde trekkracht per sluiting: 15N
Gebruikstemperaturen: -40°C tot 105°C
Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB

Opmerking
Zorg ervoor dat het montageoppervlak schoon is en geschikt is om voldoende kleefkracht te kunnen waarborgen.

Zelfklevende sluitplaten zijn ontworpen om te functioneren bij niet constante belastingen.

Framedikte		Bestelnummer	Monteer huls in positie	Dikte huls		Kleur huls
Min.	Max.			C	D	
0.8	1	E4-10-102-10	A	7.5	6.9	Zwart
1.4	1.7		B			
1.8	2	E4-10-103-10	A	6.5	5.3	Naturel
2.9	3.2		B			
4.6	4.9	E4-10-104-10	A	3.6	2	Grijs
6.2	6.5		B			
8.1	8.6	E4-10-101-10	Huls niet noodzakelijk			

Bestelnummer
Zie tabel

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Kliksluitingen

Verborgene paneelsluiting, groot type (E4)

- Openen d.m.v. een druk op de deur
- Klik-in montage

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Sluiting en sluitplaat: Acetal zwart en thermoplastisch polyester zwart

Richtlijnen van productsterkten

Gemiddelde trekkracht per sluiting met:

Standaard zelfklevende sluitplaat:

50 N

Geïntegreerde (spuitgiet) sluitplaat:

120 N

Gebruikstemperaturen:

-40°C tot 105°C

Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB

Opmerking

Zorg ervoor dat het montage-oppervlak schoon is en geschikt is om voldoende kleefkracht te kunnen waarborgen.


Zelfklevende sluitplaten zijn ontworpen om te functioneren bij niet constante belastingen.

Bestelnummer

Zie tabel


Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Sluiting

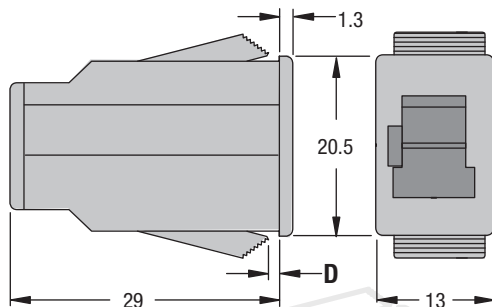


WERKELIJKE
GROOTTE

Sluitplaat

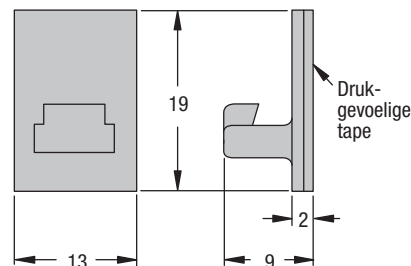


Installatie


1. Bereid frame voor.

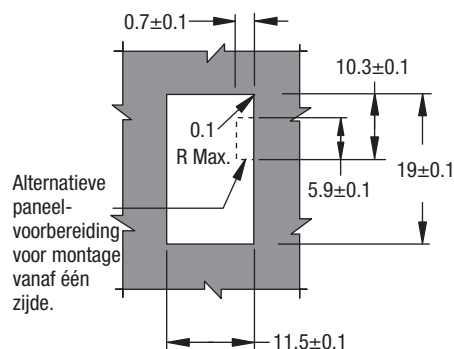


2. Klik sluiting op zijn plaats.



3. Duw sluitplaat in sluiting.



4. Verwijder de papieren bescherming van de sluitplaat. Sluit de deur tegen het tape.

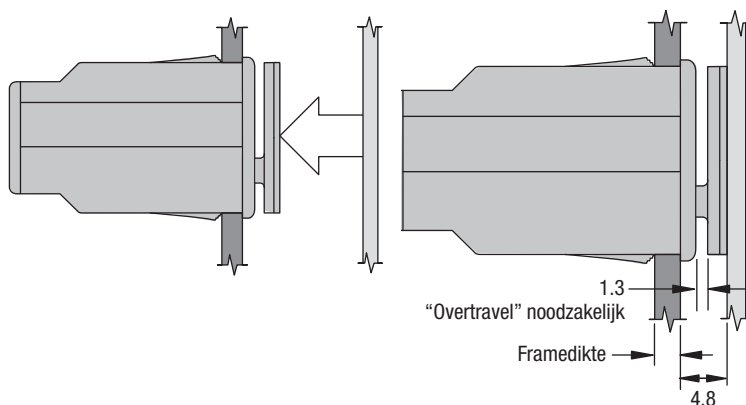

Framedikte		D	Bestelnummer
Min.	Max.		
1	3	0.9	E4-10-201-10
3	5	2.9	E4-10-202-10
5	7	4.9	E4-10-203-10