


Verende drukkogel, draadhuls, staal, zaagsnede

03000

- Voor het positioneren en fixeren van draaiende en scharnierende delen
- Voor het verstellen van lengtes in horizontale en verticale richting
- Verkrijgbaar in standaard of versterkte veerkracht
- Kogel in staal

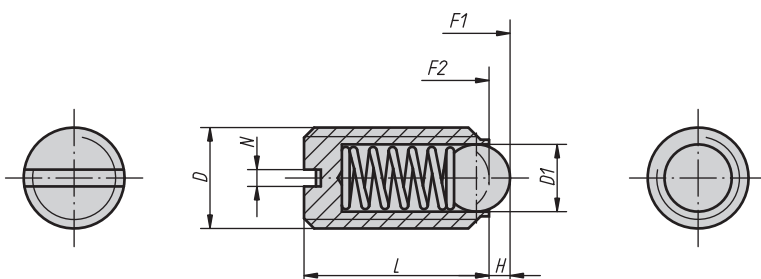


Materiaal:
Huls: staal kwaliteitsklasse 5.8
Drukkogel: staal
Veer: verenstaal klasse D

Oppervlaktebehandeling:
Gezwart. Kogel gehard.

Bestelvoorbeeld: 03000-203

Bedieningshefboom borging



Verende drukstukken met zaagsnede en kogel, standaard veerkracht

Bestelnummer Staal	D	D1	L	H	N	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N
03000-03	M3	1,5	7	0,4	0,4	1,5	3
03000-04	M4	2,5	9	0,8	0,6	4	10
03000-05	M5	3	12	0,9	0,8	6	11
03000-06	M6	3,5	14	1	1	9	13
03000-08	M8	5	16	1,5	1,2	15	30
03000-10	M10	6	19	2	1,6	20	35
03000-12	M12	8	22	2,5	2	30	55
03000-16	M16	10	24	3,5	2,5	65	125
03000-20	M20	12	30	4,5	2,5	80	160

Verende drukstukken met zaagsnede en kogel, lange uitvoering, standaard veerkracht

Bestelnummer Staal	D	D1	L	H	N	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N
03000-404	M4	2,5	16	0,8	0,6	4	10
03000-405	M5	3	20	0,9	0,8	6	11
03000-406	M6	3,5	25	1	1	9	13
03000-408	M8	5	30	1,5	1,2	15	30
03000-410	M10	6	35	2	1,6	20	35
03000-412	M12	8	40	2,5	2	30	55
03000-416	M16	10	45	3,5	2,5	65	125

Verende drukstukken met zaagsnede en kogel, versterkte veerkracht


Bestelnummer Staal	D	D1	L	H	N	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N
03000-203	M3	1,5	7	0,4	0,4	5	7
03000-204	M4	2,5	9	0,8	0,6	12	22
03000-205	M5	3	12	0,9	0,8	19	30
03000-206	M6	3,5	14	1	1	28	40
03000-208	M8	5	16	1,5	1,2	47	73
03000-210	M10	6	19	2	1,6	66	100
03000-212	M12	8	22	2,5	2	66	120
03000-216	M16	10	24	3,5	2,5	90	180
03000-220	M20	12	30	4,5	2,5	115	240

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Verende drukkogel, draadhuls, staal, binnenzeskant

03030

- Voor het positioneren en fixeren van draaiende en scharnierende delen
- Voor het verstellen van lengtes in horizontale en verticale richting
- Verkrijgbaar in standaard of versterkte veerkracht
- Kogel in staal

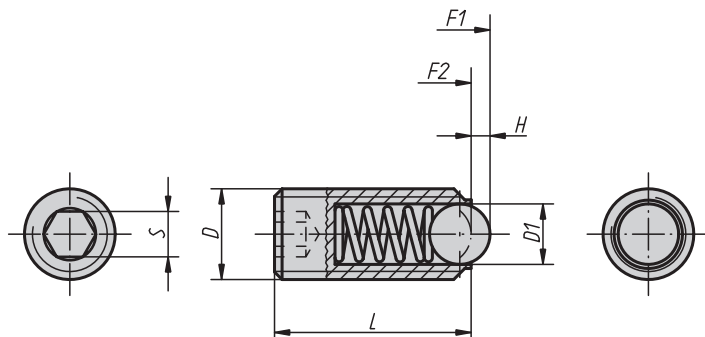


Materiaal:
Huls: staal kwaliteitsklasse 5.8
Kogel: staal
Veer: verenstaal klasse D

Oppervlaktebehandeling:
Gezwart. Kogel gehard.

Bestelvoorbeeld: 03030-210

Hoogteverstelling



Verende drukstukken met binnenzeskant en kogel, standaard veerkracht

Bestelnummer Staal	D	D1	L	H	S	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N
03030-03	M3	1,5	9	0,4	1,5	1,5	3
03030-04	M4	2,5	10	0,8	2	4	10
03030-05	M5	3	14	0,9	3	6	11
03030-06	M6	3,5	15	1	3	9	13
03030-08	M8	5	18	1,5	4	15	30
03030-10	M10	6	23	2	5	20	35
03030-12	M12	8	26	2,5	6	30	55
03030-16	M16	10	33	3,5	8	65	125
03030-20	M20	12	43	4,5	10	80	160
03030-24	M24	15	48	5,5	12	90	180

Verende drukstukken met binnenzeskant en kogel, lange uitvoering, standaard veerkracht

Bestelnummer Staal	D	D1	L	H	S	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N
03030-404	M4	2,5	16	0,8	2	4	10
03030-405	M5	3	20	0,9	3	6	11
03030-406	M6	3,5	25	1	3	9	13
03030-408	M8	5	30	1,5	4	15	30
03030-410	M10	6	35	2	5	20	35
03030-412	M12	8	40	2,5	6	30	55
03030-416	M16	10	45	3,5	8	65	125

Verende drukstukken met binnenzeskant en kogel, versterkte veerkracht

Bestelnummer Staal	D	D1	L	H	S	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N
03030-203	M3	1,5	9	0,4	1,5	5	7
03030-204	M4	2,5	10	0,8	2	12	22
03030-205	M5	3	14	0,9	3	19	30
03030-206	M6	3,5	15	1	3	28	40
03030-208	M8	5	18	1,5	4	47	73
03030-210	M10	6	23	2	5	66	100
03030-212	M12	8	26	2,5	6	66	120
03030-216	M16	10	33	3,5	8	90	180
03030-220	M20	12	43	4,5	10	115	240
03030-224	M24	15	48	5,5	12	130	270

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.