


Verende drukkogel, gladde huls, RVS

03070

- Voor het positioneren en fixeren van draaiende en scharnierende delen
- Voor het verstellen van lengtes in horizontale en verticale richting
- Geschikt om als insert te omspuiten of montage met perspassing / push-in
- Kogel in verschillende materialen beschikbaar (RVS, kunststof)

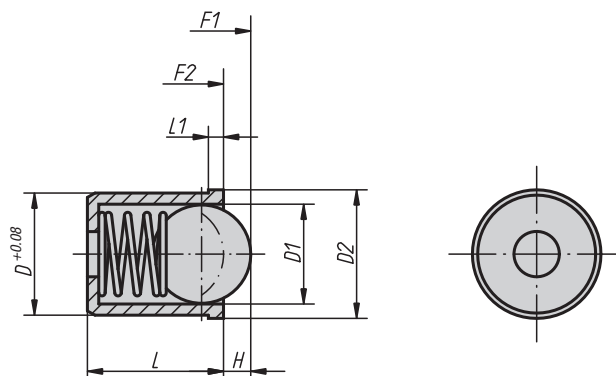

Materiaal:

Huls: RVS 1.4305
Kogel: RVS 1.4034 of POM
Veer: RVS 1.4310


Oppervlaktebehandeling:

Huls: blank
Kogel: gehard, blank

Bestelvoorbeeld:

03070-05

Toepassingsvoorbeeld



Verende drukstukken met kogel, gladde uitvoering, RVS

Bestelnummer	Type	D	D1	D2	L	L1	H	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N
03070-04	RVS kogel	4	3	4,6	5	1	0,8	3	7
03070-05	RVS kogel	5	4	5,6	6	1	1	4	7
03070-06	RVS kogel	6	5	6,5	7	1	1,5	6	12
03070-08	RVS kogel	8	6,5	8,5	9	1	1,8	6	12
03070-10	RVS kogel	10	8	12	13,5	2,5	2,7	10	20
03070-12	RVS kogel	12	10	14	16	2,5	3,5	15	25
03070-304	Kunststof kogel	4	3	4,6	5	1	0,5	3	7
03070-305	Kunststof kogel	5	4	5,6	6	1	0,6	4	7
03070-306	Kunststof kogel	6	5	6,5	7	1	1,1	6	12
03070-308	Kunststof kogel	8	6,5	8,5	9	1	1,5	6	12
03070-310	Kunststof kogel	10	8	12	13,5	2,5	2,3	10	20
03070-312	Kunststof kogel	12	10	14	16	2,5	3,1	15	25

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.