


- Voor het snel positioneren, verbinden en vergrendelen van werkstukken.
- Zeer corrosiebestendig.
- Maximale slijtagebescherming bij zware belasting door pen van hoogvast gehard rvs.
- Bij het loslaten van de drukknop zorgen de verende kogels voor de vergrendeling.
- Eenvoudig te ontgrendelen door het indrukken van de drukknop.

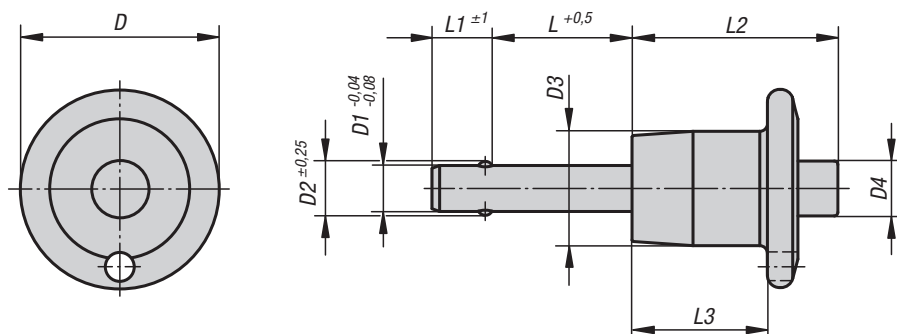

Materiaal en oppervlaktebehandeling:

Pen RVS 1.4542.
Paddenstoelknop en drukknop RVS 1.4305.
Kogels RVS1.4125.
Drukveer RVS 1.4310.

Uitvoering:

Pen gehard min. 40 HRC en gepassiveerd.
Paddenstoelknop en drukknop gepassiveerd.
Kogels gehard 58 +4 HRC en gepassiveerd.
Drukveer gepassiveerd.

Opmerking:

De pen uit hoogvast, gehard roestvrij staal laat extreme belastingen met maximale slijtagebescherming toe. Door de hoge corrosie- en zuurbestendigheid zijn vergrendelpennen geschikt voor het gebruik in de levensmiddelen- en de chemische industrie en voor de lucht- en ruimtevaart.


Belasting dubbelsnedig (F) = S · τ aB max.

Toebehoren:

Borgkabels met oog en sleutelring
Borgkabelspiraal

Bestelvoorbeeld:

03194-02105030
(Lengte L mee vermelden, bijv. 030 voor L = 30 mm)



Vergrendelpen geheel RVS, zware belasting

Bestelnummer	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	Richtgat H11	Belasting dubbelsnedig max.kN
03194-02105***	20,6	5	5,54	11,9	5,8	10/15/20/25/30/35/40/50/60/70	6	23,4	16	5	24,40
03194-02106***	20,6	6	6,99	11,9	5,8	10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80	7	23,4	16	6	35,64
03194-02108***	20,6	8	9,42	11,9	5,8	10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80	8	23,4	16	8	63,80
03194-02510***	25,4	10	11,86	14,2	7,4	15/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100	9	25,7	17,8	10	100,10
03194-03512***	34,7	12	14,45	18,3	10,7	20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100	10	32,3	21,6	12	144,06

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.