


Vlakke spanhefboom

06390

- Met binnendraad

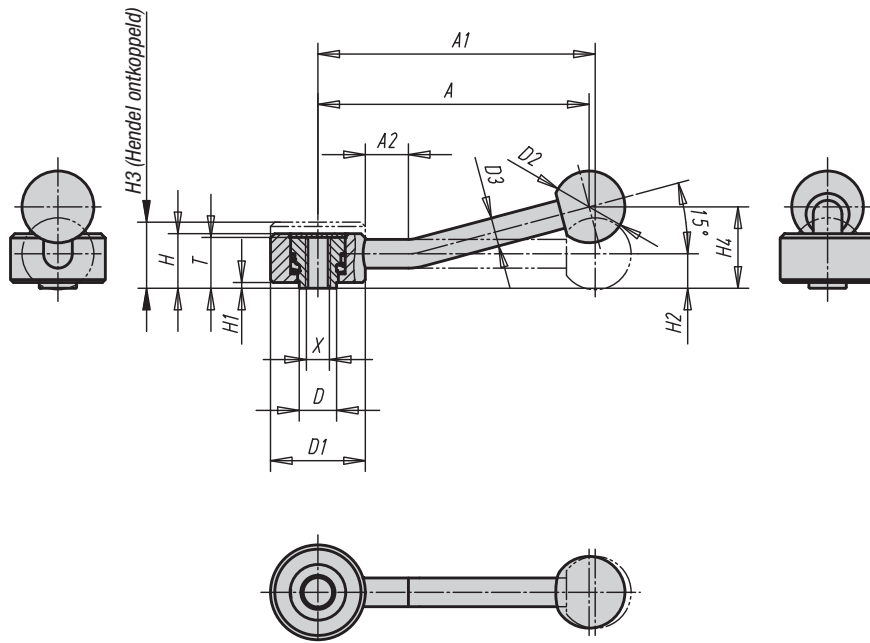

Materiaal:

Staal: kwaliteitsklasse 5.8.
Kogelknop: kunststof, zwart.

Oppervlaktebehandeling:

Staal: gebruineerd.


Op aanvraag:

Afwijkende binnendraad en klantspecifieke kleuren.
Afmetingen H1, A en A1 zijn tegen meerprijs leverbaar in afwijkende lengtes.

Bestelvoorbeeld:

06390-1061

Ontkoppelen door
uit te trekken.



Vlakke spanhefboom met binnendraad


Bestelnummer Recht type	Bestelnummer 15 graden type	Afmeting	Binnendraad X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	A2	Aantal tanden
06390-1061	06390-1062	1	M 6	18	13,5	33	25	10	19	2	12	23	29	100	102	15	20
06390-1081	06390-1082	1	M 8	18	13,5	33	25	10	19	2	12	23	29	100	102	15	20
06390-2101	06390-2102	2	M 10	21	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	127	131	15	24
06390-2121	06390-2122	2	M 12	21	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	127	131	15	24
06390-3121	06390-3122	3	M 12	27	23	45	37	14	28	2	17	33	48	145	148	15	26
06390-3161	06390-3162	3	M 16	27	23	45	37	14	28	2	17	33	48	145	148	15	26

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Vlakke spanhefboom

06400

- Met buitendraad

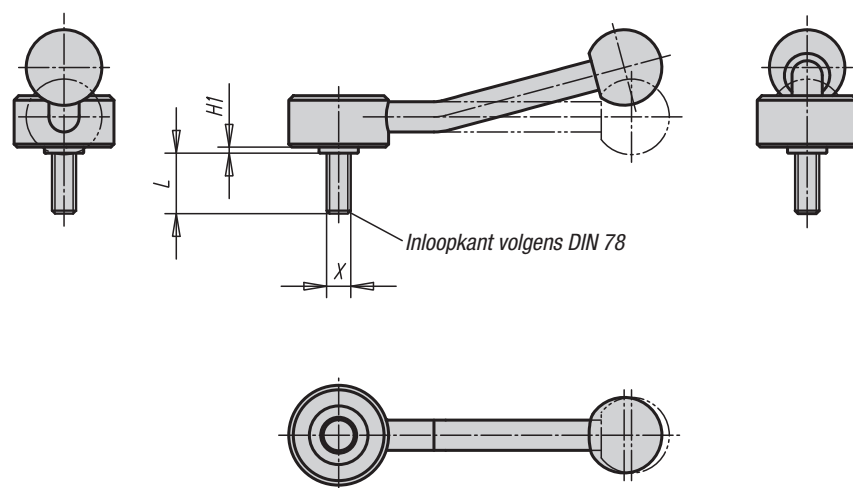

Materiaal:

Staal: kwaliteitsklasse 5.8.
Kogelknop: kunststof, zwart.

Oppervlaktebehandeling:

Staal: gebruineerd.

Opmerking:


Overige afmetingen zie 06390.

Op aanvraag:


Afwijkende buitendraad en klantspecifieke kleuren.
Afmetingen H1, A en A1 zijn tegen meerprijs leverbaar in afwijkende lengtes.

Bestelvoorbeeld:

06400-1081X30 (ook lengte L aangeven)



Ontkoppelen door
uit te trekken.



Vlakke spanhefboom met buitendraad

Bestelnummer Recht type	Bestelnummer 15 graden type	Afmeting	Buitendraad X	H1	L=Schroeflengte
06400-1081X	06400-1082X	1	M 8	2	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06400-1101X	06400-1102X	1	M 10	2	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06400-2101X	06400-2102X	2	M 10	2	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06400-2121X	06400-2122X	2	M 12	2	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06400-3121X	06400-3122X	3	M 12	2	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06400-3161X	06400-3162X	3	M 16	2	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.