

Sluitingen met aantrekkende werking

Hefboomsluiting, groot (C5)



- **Nagenoeg vlak indien gesloten**
- **Gemakkelijk aan te passen aan pakketdikte**
- **Drukknopbediening**

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Gietzink, zwarte poedercoating en staal, verzinkt

Richtlijnen van productsterkten

Maximale statistische belasting: 445 N

Afdichting

NEMA4/IP65 afdichting wordt bereikt m.b.v. de separaat te bestellen afdichting en door afdichting van de zeskantkopschroef.


Accessoires

Stofkap (voeg 2,2 mm toe aan de deurdikte): Bestelnummer C5-0-34682

Pakking (voeg 0,8 mm toe aan de pakketdikte): Bestelnummer C5-82



Rubberkapjes:
Bestelnummer C5-25-301-82

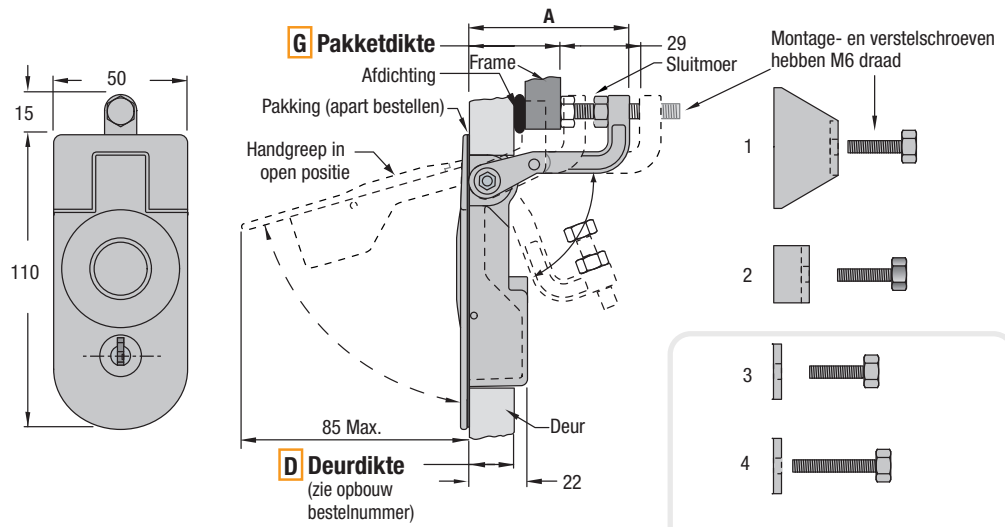

Beugels voor aanpassen deurdikte

L Slottype



Met slot




4 mm
Zeskant



Nr.2
Phillips



Spoorweg
standaard

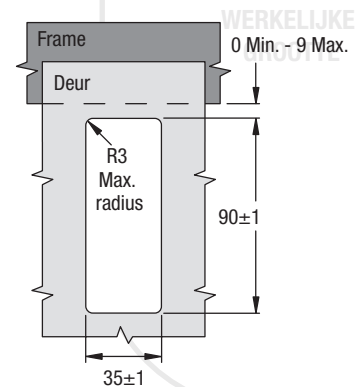

Sleutels

Zie betreffende pagina.

Opmerking

Voor keuze van een slotcilinder zie sectie sloten.

Opbouw bestelnummer

L Slottype

- 1 Zonder slot
- 2 Slot zonder stofafdichting (sleutel CH751, 2 sleutel meegeleverd)
- 3 Slot met stofafdichting (sleutel CH751, 2 sleutels meegeleverd)
- 9 Zonder cilinder
- 4 4 mm Zeskant
- 5 Nr. 2 Phillips
- 6 Spoorweg standaard

D Deurdikte

- 1 1 - 11
- 2 11 - 21
- 3 21 - 31
- 4 31 - 41

P Verpakking

- 3 Sluitingen zijn in lagen verpakt

C5 - L D - G 5 - P

		G Pakketdikte	A
1	1 - 14	Deurdikte alleen optie 1 en 2	29
2	14 - 29	Deurdikte alleen optie 1, 2 en 3	44
3		29 - 45	60
4		45 - 57	72

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.