


Constance frictie, kunststof

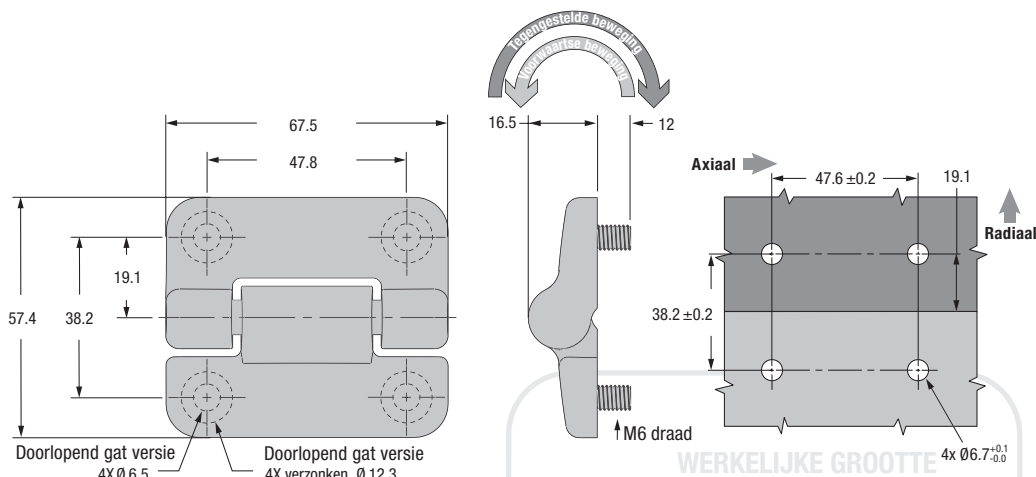

40 serie: Vereenvoudigd frictiemechanisme met één enkele weerstand

Bestelnummer		
Doorlopend gat	Draadeinden	Symmetrische weerstand N•m
E6-40-537S-20	E6-45-537S-20	4.18

50 serie: Constant frictiemechanisme met meerdere specifieke weerstanden

Versies met symmetrische weerstand		
Bestelnummer		
Doorlopend gat	Draadeinden	Statische weerstand (voorwaarts en tegengesteld) N•m
E6-50-535S-XX	E6-55-535S-XX	3.95
E6-50-530S-XX	E6-55-530S-XX	3.39
E6-50-525S-XX	E6-55-525S-XX	2.82
E6-50-520S-XX	E6-55-520S-XX	2.26
E6-50-515S-XX	E6-55-515S-XX	1.69

Versies met asymmetrische weerstand			
Bestelnummer			
Doorlopend gat	Draadeinden	Weerstand voorwaarts N•m	Weerstand tegengesteld N•m
E6-50-540F-XX	E6-55-540F-XX	4.52	3.16
E6-50-535F-XX	E6-55-535F-XX	3.95	2.77
E6-50-530F-XX	E6-55-530F-XX	3.39	2.37
E6-50-525F-XX	E6-55-525F-XX	2.82	1.98
E6-50-520F-XX	E6-55-520F-XX	2.26	1.58
E6-50-515F-XX	E6-55-515F-XX	1.69	1.19
E6-50-540R-XX	E6-55-540R-XX	3.16	4.52
E6-50-535R-XX	E6-55-535R-XX	2.77	3.95
E6-50-530R-XX	E6-55-530R-XX	2.37	3.39
E6-50-525R-XX	E6-55-525R-XX	1.98	2.82
E6-50-520R-XX	E6-55-520R-XX	1.58	2.26
E6-50-515R-XX	E6-55-515R-XX	1.19	1.69



- Scharnier houdt deur en paneel in elke positie open
- Geen afstelling nodig
- Lange levensduur
- Corrosie en UV bestendig

Materiaal en oppervlaktebehandeling
40 serie: Nylon, zwart, RVS
50 serie: Nylon, staal, geanodiseerd aluminium

Richtlijnen van productsterkten
Duurtest: Na 20.000 cycli binnen 20% van het opgegeven statisch moment.

Radiale belasting
Max. statische belasting: 200N
Gemiddelde breukbelasting: 1.500N

Axiale belasting
Max. statische belasting: 200N
Gemiddelde breukbelasting 2.500N

Bestelnummer
Zie tabel

XX	Kleur
20	Zwart
10	Wit