


HOOFDSTUK 4.3


Gladde sluitkop massieve trekpen

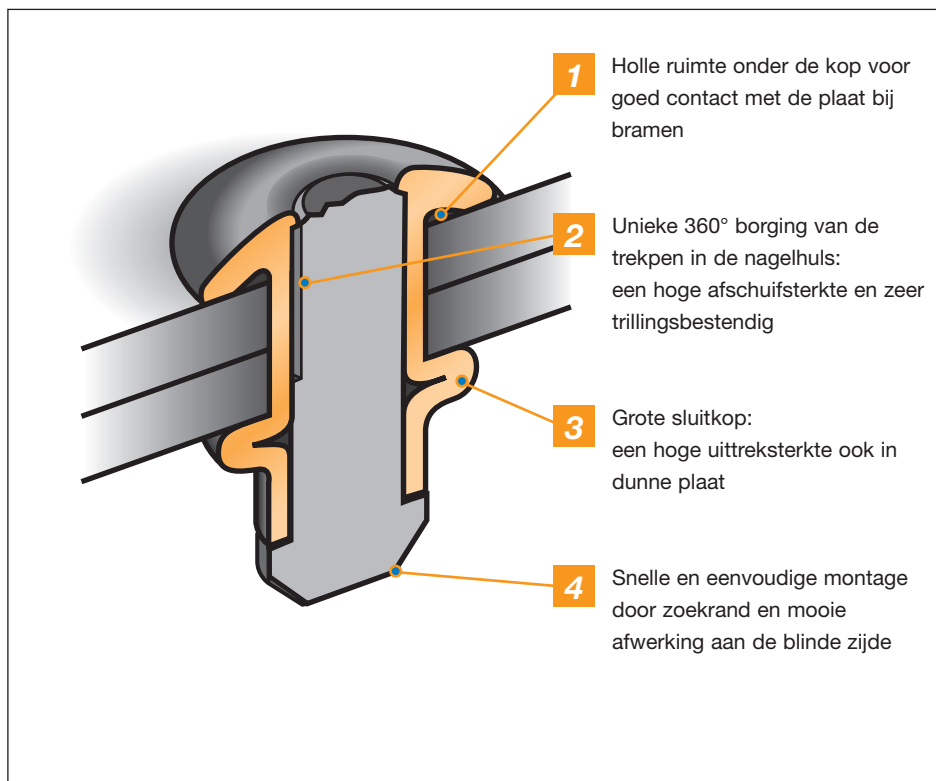


De A-Bulb is een structurele blindklinknagel die zich onderscheidt door een grote sluitkop aan de blinde zijde en een consistente klemkracht.

De A-Bulb is hierdoor de ideale bevestigiger voor montage op dunne plaat of kunststof en in ruime gaten en sleufgaten. Deze blindklinknagel is ideaal voor toepassingen waar weinig ruimte beschikbaar is aan de blinde zijde.


Werking




1
Plaats de A-Bulb in het gat. Schuif het neusstuk over de trekpen.



2
Haal de trekker over. De trekpen wordt omhoog getrokken waardoor de platen worden geklemd en de sluitkop wordt gevormd.



3
De trekpen wordt rondom geborgd.



4
De trekpen breekt af. Verdere afwerking is niet nodig.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com


STAAL VERZINKT

op stalen trekpen



- Nagelhuls: Staal verzinkt
- Trekpen: Staal verzinkt
- De doordruksterkte is de kracht die nodig is om de trekpen na installatie uit de huls te drukken.

Platbolkop



Bestelnummer	Nagel-diameter nom.	Gat-diameter min/max	Klinkbereik min/max	Afmetingen en toleranties				Min. afschuifsterkte kN	Treksterkte kN	Doordruksterkte kN
				L nom.	D ø nom.	H ø max.	P max.			
047862	6,4	6,6-6,9	1,5 - 3,5	15,8	6,4	13,4	3,2	11,6	7,1	1,3
047006			2,8 - 4,8	17,0						
047864			3,8 - 5,8	18,1						
047008			4,8 - 6,8	19,1						
047015			5,8 - 7,8	20,1						
047005			6,8 - 8,8	21,1						
047962			8,8 - 10,8	23,1						
047009			10,8 - 12,8	25,1						

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com