



Over slagsluitingen

Paneelsluiting, zware uitvoering

- Hoge trekbelasting
- Instelbare sluitkracht
- Verborgene montage


Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, verzinkt

Richtlijnen van productsterkten
Gemiddelde optimale treksterkte:
11.100N
Gemiddelde optimale afschuifsterkte:
76.920N


Installatie instructies
Bevestig de sluiting en de sluitplaat met $\varnothing$ 6mm blindklinknagels of M6 schroeven (niet meegeleverd).

Accessoires
Bedieningsgereedschap
Bestelnummer: 29-0059-02


Opmerking
Bedieningskracht:
Om te openen 4 Nm
Om te sluiten 4 Nm




Sluiting

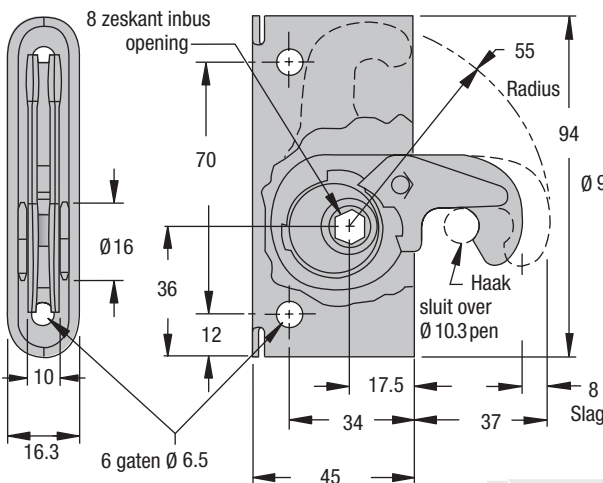


Ontvanger

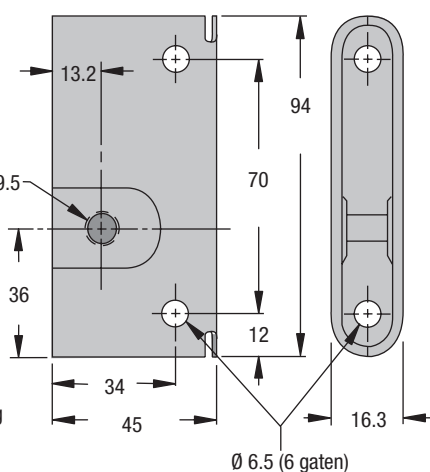

Insteekmontage

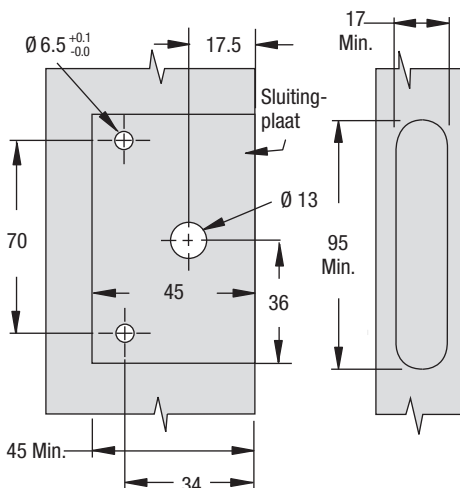


Montage zijkant

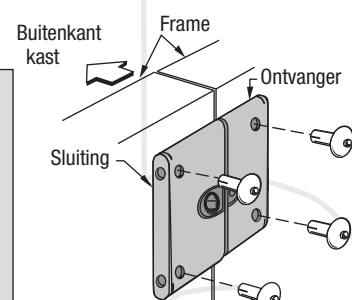

Accessoires

Bedieningsgereedschap



Bestelnummer

Zie tabel
Bestel sluiting en sluitplaat separaat

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Bestelnummer	
Sluiting	Ontvanger
R5-0074-07	R5-0079-07