



Overlagsluitingen

Over-centre sluiting, groot en klein type, zink legering

- Vlakke design sluiting
- Zowel met als zonder slot leverbaar
- Robuuste en vandalisme bestendige constructie

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Gietzink, helder verchroomd of zwart gepoedercoat

Richtlijnen van productsterkten

Maximale werkbelasting: 1200N

Installatie instructies


Monteer met zes M3 platkopschroeven (niet meegeleverd).

Sleutels


Bestelnummer set van 2 sleutels met kunststof greep (S010): V7-KEYS

Sluiting

Groot

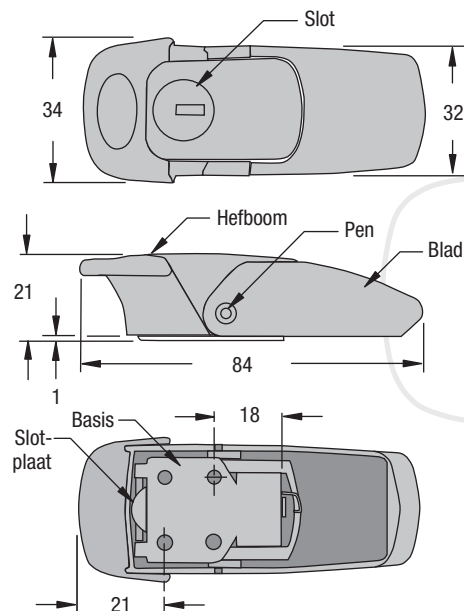


Sluitplaat

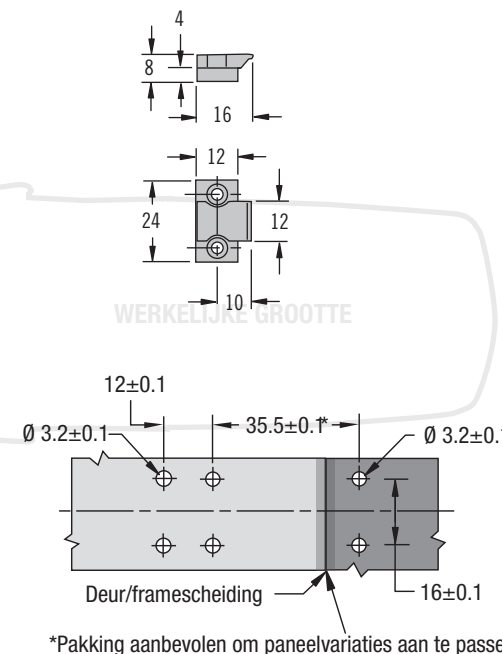


Sluiting

Klein

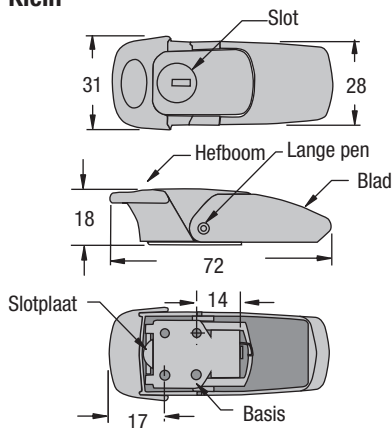

Sluitplaat

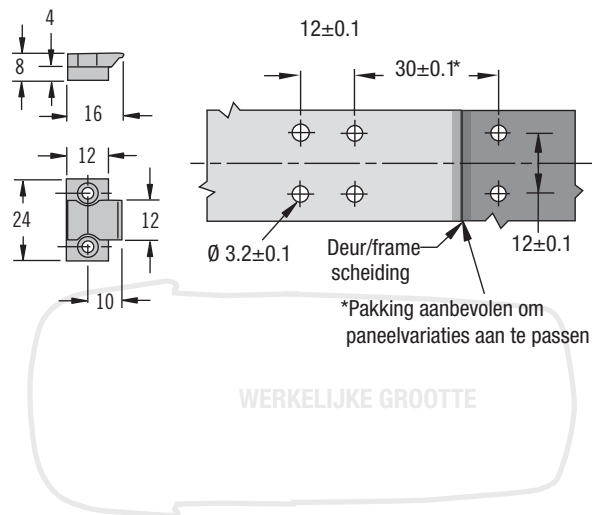

Opbouw bestelnummer

Samenstelling compleet met sluitplaat

B Type

- 10 Klein
- 20 Groot

V7 - **B** - 1 **L** - **F**

L Slottype

- 01 Groot zonder slot
- 05 Klein zonder slot
- 11 Groot met slot (2 sleutels meegeleverd)
- 15 Klein met slot (2 sleutels meegeleverd)

F oppervlakte-behandeling

- 10 Helder verchroomd
- 20 Satijn verchroomd
- 50 Zwarte poedercoating


Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Overlagsluitingen


Over-centre sluiting, groot type, RVS



Sluiting

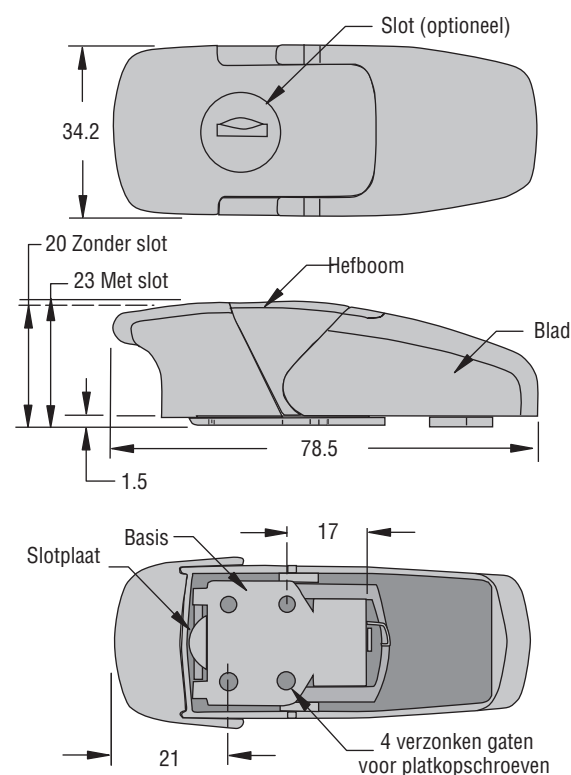

Sluitplaat

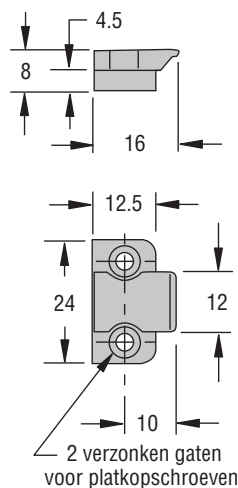

- vlakke design-sluiting
- optioneel met slot
- robuuste, vandalismebestendige constructie


Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS 316 gepolijst

Richtlijnen van productsterkten
Maximale werkbelasting: 1200 N

Montage:
Monteer met zes M3 (Nr. 4) platkop-schroeven (niet meegeleverd).

Sleutels:
Sleutel S008 met huls (set van 2)
Bestelnummer: M1-525-39-S008

Bestelnummer:
Zie tabel.
Samenstelling compleet met sluitplaat.

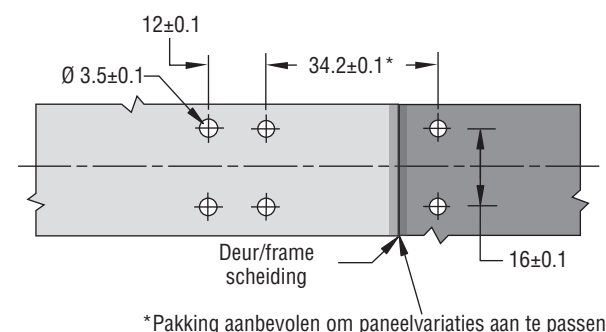

Omschrijving	Bestelnummer
Zonder slot	V7-20-101-24
Met slot S-008 (2 sleutels meegeleverd)	V7-20-111-24

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.