



Sluitingen met aantrekkende werking

Vise Action® sluiting, RVS, groot type, vaste grip (E3)

- Consistente vooraf ingestelde compressie
- Eersteklas afwerking en corrosiebestendigheid
- Gedraaide versie
- Geringe inbouwdiepte




Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS (304 en 316)

Richtlijnen van productsterkten
Maximale statische belasting: 450 N


Afdichting
NEMA4/IP65 afdichting wordt bereikt m.b.v. de meegeleverde afdichting.

Sleutels en accessoires
Zie betreffende pagina.

Installatie
Het aanbevolen aandraaimoment voor de moer is 20 Nm en voor de zeskantkopschroef 10 Nm.

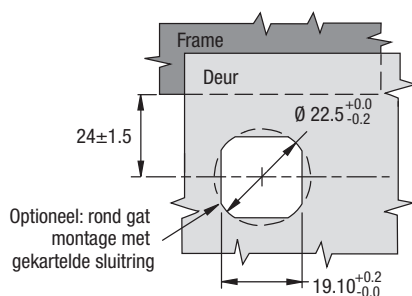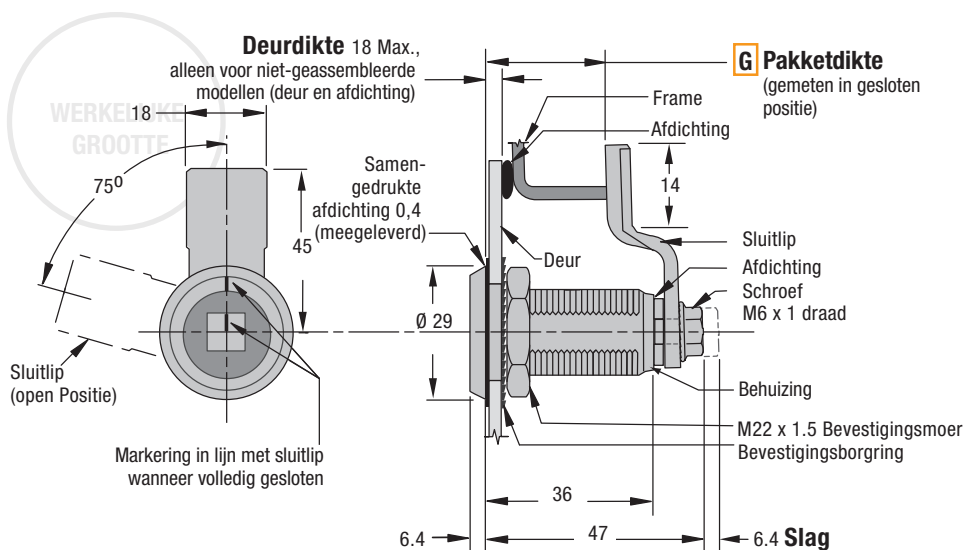

A Installatie geassembleerd



A Installatie niet-geassembleerd

Opbouw bestelnummer

Selecteer de grip in de tabel; als de grip tussen twee opties in valt, kies voor de kleinste optie.

- H Kopvormen**
- 2 3 mm Dubbel baard
 - 3 7 mm Driehoek
 - 5 SOUTHCO® ronde sleutel
 - 6 8 mm Zeskant
 - 9 Zaagsnede
 - 11 Spoorweg standaard
 - 15 Bellcore 216

E3 - A H - G O

- A Assemblage**
- 10 Geassembleerd
 - 12 Niet-geassembleerd

G Pakketdikte

Pakketdikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting	Pakketdikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting	Pakketdikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting	Pakketdikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting
20	00	1	30	05	7	40	10	7	50	15	7
22	01	2	31	06		42	11		52	16	
24	02	4	34	07		44	12		54	17	
26	03	5	36	08		46	13		56	18	
28	04	6	38	09		48	14		58	19	

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Sluitingen met aantrekkende werking

Vise Action® sluiting, RVS met geringe inbouwdiepte, vaste grip (E3)

- Consistente vooraf ingestelde compressie
- Gereedschap- of handbediend
- Geringe inbouwdiepte


Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS (304 en 316)

Richtlijnen van productsterkten
Maximale statische belasting: 445 N

Afdichting
NEMA4/IP65 afdichting wordt bereikt m.b.v. de meegeleverde afdichting.

Installatie
Het aanbevolen aandraaimoment voor de moer is 20 Nm en voor de zeskantkopschroef 10 Nm.

Sleutels en accessoires
Zie betreffende pagina.

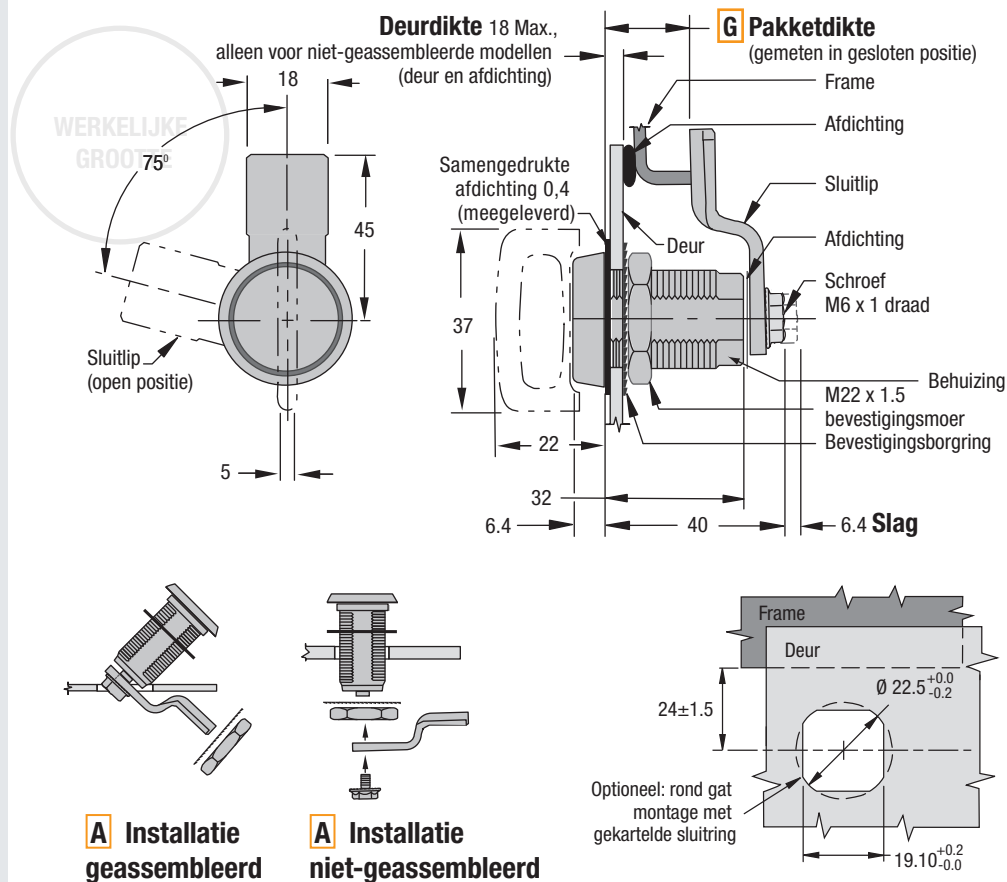

A Installatie geassembleerd

A Installatie niet-geassembleerd

Opbouw bestelnummer
Selecteer de grip in de tabel; als de grip tussen twee opties in valt, kies voor de kleinste optie.

- H** Kopvormen
- 5 Southco® ronde sleutel
 - 6 8 mm Zeskant
 - 7 Knopmodel
 - 9 Zaagsnede
 - 10 8 mm Vierkant
 - 11 Spoorweg standaard
 - 20 8 mm Driehoek
 - 37 3/8" Zeskant
 - 39 7 mm Driehoek

- F** Oppervlakte behandeling
- 2 Elektro-gepolijst
 - 12 Elektro-gepolijst en handgepolijst (helder)

E3 - A H - G F

- A** Assemblage
- 10 Geassembleerd
 - 12 Niet-geassembleerd


G Pakketdikte

Pakket-dikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting	Pakket-dikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting	Pakket-dikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting	Pakket-dikte	G	Max. deurdikte voor geassembleerde sluiting
15	00	Gebruik niet-geassembleerde versie	25	05	5	35	10	7	45	15	7
17	01	Gebruik niet-geassembleerde versie	27	06	6	37	11		47	16	
19	02	1	29	07	7	39	12		49	17	
21	03	2	31	08		41	13		51	18	
23	04	4	3	09		43	14		53	19	



Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Sluitingen met aantrekkende werking

Vise Action® sluiting, RVS, groot type, instelbare grip (E3)

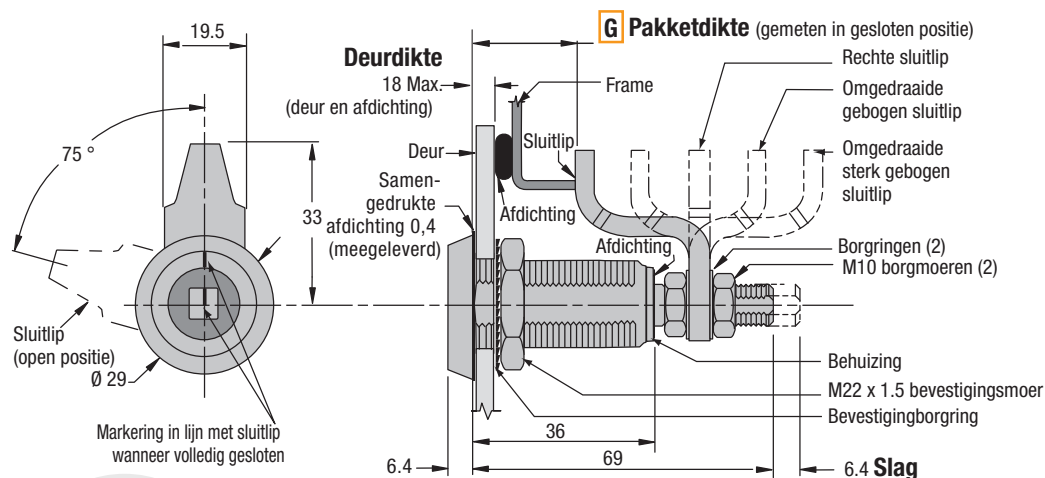

WERKELIJKE
GROOTTE

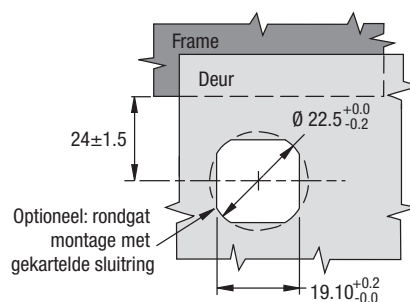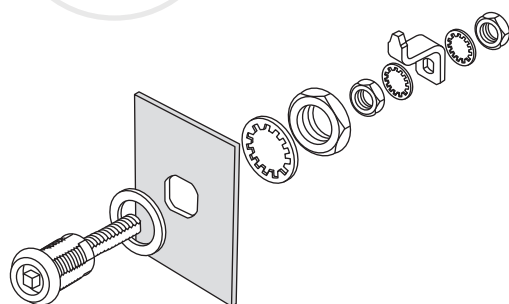

H Kopvormen



H Kopvormen

- 2 3 mm Dubbel baard
- 3 7 mm Driehoek
- 5 SOUTHCO® ronde sleutel
- 6 8 mm Zeskant
- 9 Zaagsnede
- 11 Spoorweg standaard
- 15 Bellcore 216

E3 - 1 H - G 0

G Pakketdikte	Min.	Max.	Type sluitlip
1	16.4	32.2	Sterk gebogen sluitlip
	71.3	81.2	Omgedraaide sterk gebogen sluitlip
2	30.4	46.1	Gebogen sluitlip
	57.6	73.3	Omgedraaide gebogen sluitlip
3	43.9	59.6	Rechte sluitlip

- Consistente vooraf ingestelde compressie
- Makkelijk aan te passen aan pakketdikte
- Gedraaide uitvoering
- Eersteklas afwerking en corrosiebestendigheid

Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS (304 en 316)

Richtlijnen van productsterkten
Maximale statische belasting: 600 N

Afdichting
NEMA4/IP65 afdichting wordt bereikt m.b.v. de meegeleverde afdichting.

Sleutels en accessoires
Zie betreffende pagina.

Installatie
Stel de sluitlip zodanig af dat de sluiting gemakkelijk met de hand bediend kan worden.




Aanbevolen aandraaimoment van de bevestigingsmoer is 20 Nm.

Opbouw bestelnummer


Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Sluitingen met aantrekkende werking

Vise Action® sluiting, RVS met geringe inbouwdiepte, instelbare grip (E3)

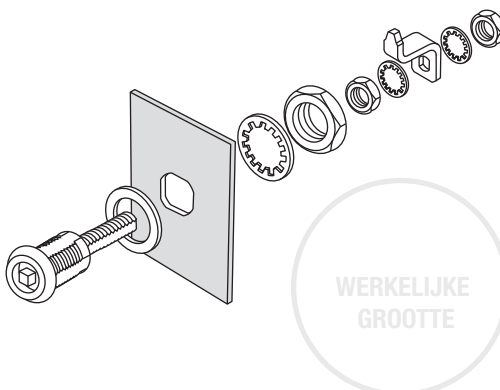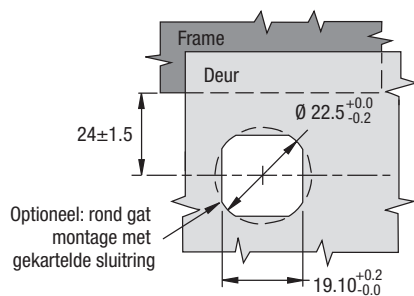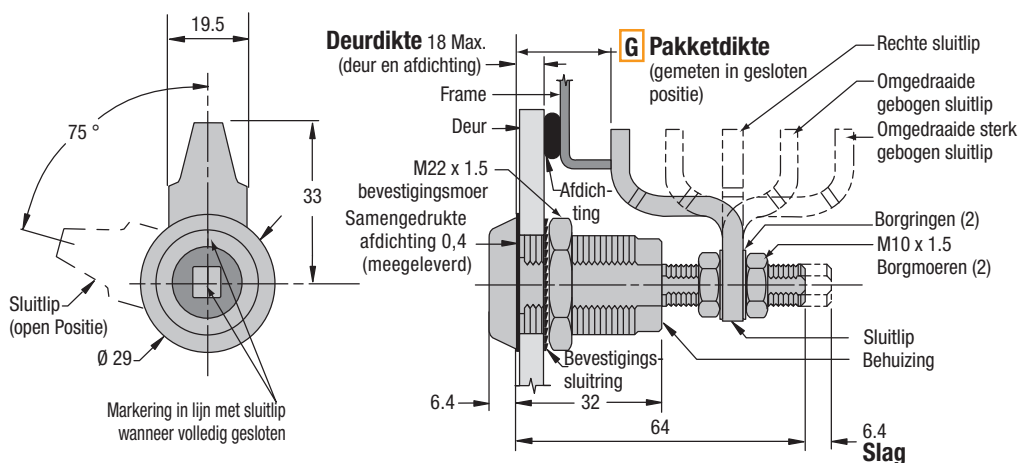

H Kopvormen

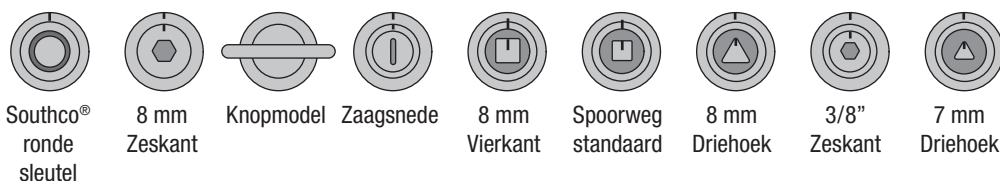

H Kopvormen

- 5 Southco® ronde sleutel
- 6 8 mm Zeskant
- 7 Knopmodel
- 9 Zaagsnede
- 10 8 mm Vierkant
- 11 Spoorweg standaard
- 20 8 mm Driehoek
- 37 3/8" Zeskant
- 39 7 mm Driehoek

G Pakketdikte	Min.	Max.	Type sluitlip
1	11.4	27.2	Sterk gebogen sluitlip
	66.3	76.2	Omgedraaide sterk gebogen sluitlip
2	25.4	41.1	Gebogen sluitlip
	52.6	68.3	Omgedraaide gebogen sluitlip
3	38.9	54.6	Rechte sluitlip

E3 - 1 H - G F

F Oppervlakte behandeling

- 2 Elektro-gepolijst
- 12 Elektro-gepolijst en handgepolijst (helder)

- Consistent pre-set compression
- Makkelijk aan te passen aan pakketdikte
- Gereedschap- of handbediend

Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS (304 en 316)

Richtlijnen van productsterkten
Maximale statische belasting: 556 N

Afdichting
NEMA4/IP65 afdichting wordt bereikt m.b.v. de meegeleverde afdichting.

Installatie
Stel de sluitlip zodanig af dat de sluiting gemakkelijk met de hand bediend kan worden.

Aanbevolen aandraaimoment van de bevestigingsmoer is 20 Nm.




Sleutels en accessoires
Zie betreffende pagina.

Opbouw bestelnummer


Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Sluitingen met aantrekkende werking

Vise Action® sluiting, RVS klein type, instelbare grip (E3)

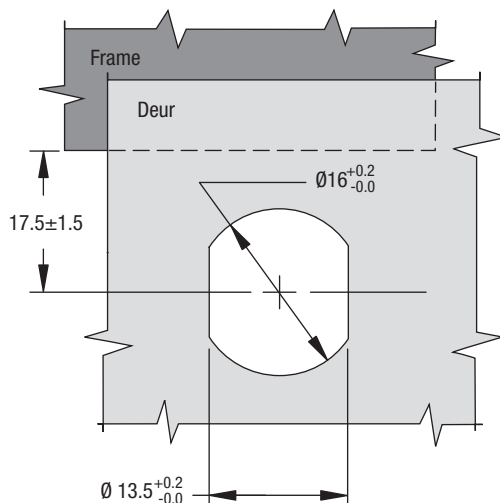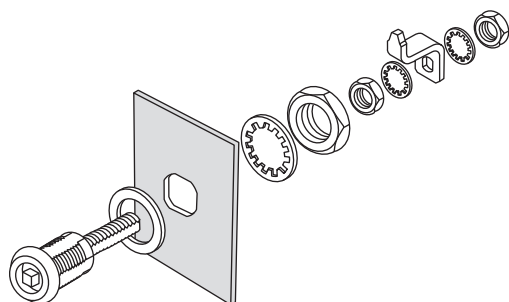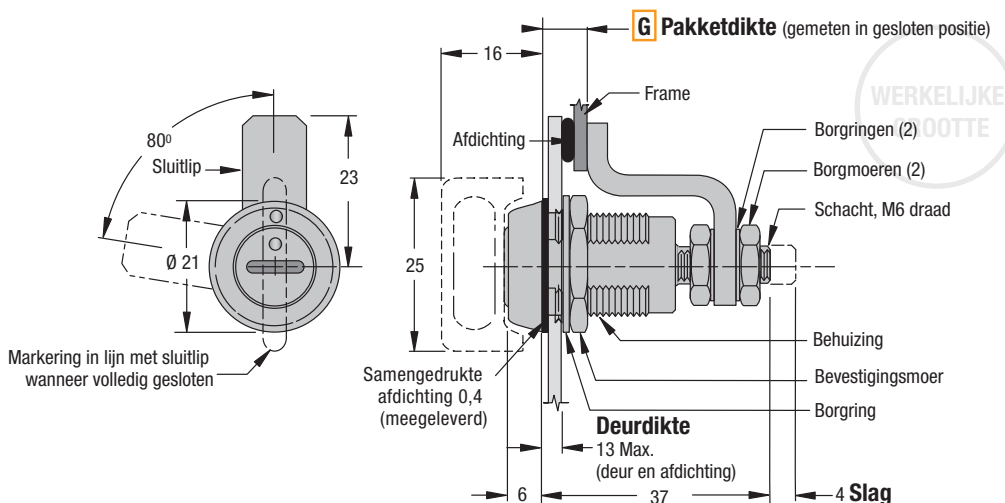

H Kopvormen

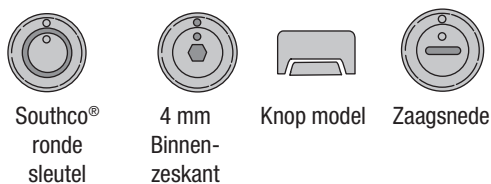

H Kopvormen

- 5 Southco® ronde sleutel
- 6 4 mm Binnenzeskant
- 7 Knopmodel
- 9 Zaagsnede

G Pakketdikte

Min.

Max.

G Pakketdikte	Min.	Max.
1	3.2	6.4
2	6.4	9.5
3	9.5	12.7
4	12.7	15.9
5	15.9	19
6	19	22.2
7	22.2	25.4
8	25.4	28.6

E3 - 5 H - G 2

- Consistente vooraf ingestelde compressie
- Eenvoudige installatie
- Gereedschap- of handbediend

Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS (304 en 316)

Richtlijnen van productsterkten
Maximale statische belasting: 356 N

Afdichting
NEMA4/IP65 afdichting wordt bereikt m.b.v. de meegeleverde afdichting.

Installatie
Stel de sluitlip zodanig af dat de sluiting gemakkelijk met de hand bediend kan worden.

Accessoires
Zie betreffende pagina.

Opbouw bestelnummer

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.