




HOOFDSTUK 2.9

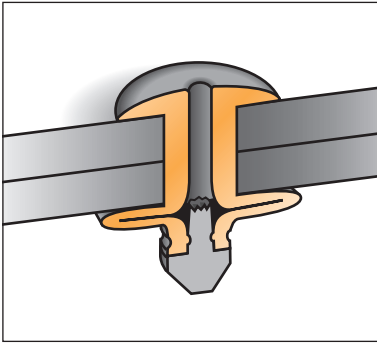

Spreidnagels

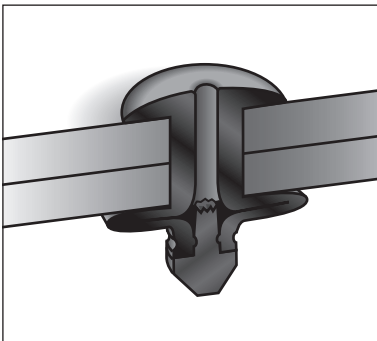

Kunststof spreidnagels

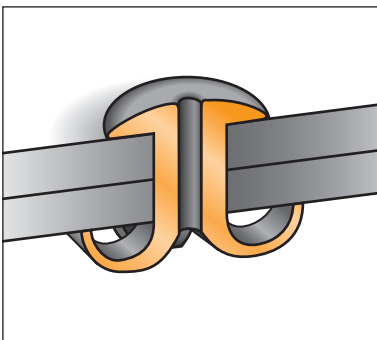

Rozetnagels

Bij verschillende typen blindklinknagels spreidt de huls zich aan de blinde zijde. De grote sluitkop die zo ontstaat maakt dat deze nagels zeer geschikt zijn voor het bevestigen aan zachte of breekbare materialen.

Twee uitvoeringsvormen zijn ontwikkeld: de spreidnagel en de rozetnagel.

Bij de **spreidnagel** knikt de huls aan de blinde zijde uit en vormt een driedelige sluitkop. De trekpenkop blijft geborgd in de nagel achter. De spreidnagel is leverbaar in aluminium en kunststof.

Bij de **rozetnagel** splijt de huls aan de blinde zijde open en krult naar het onderliggende deel. Als de trekpen breekt, valt de trekpenkop uit de nagel.


ALUMINIUM

op stalen trekpen



- Nagelhuls: Aluminium - AIMg 3,5
- Trekpen: Staal verzinkt
- De rozetnagel is bij uitstek geschikt voor toepassing in zachte materialen of bij onnauwkeurige gaten.

Platbolkop



Bestelnummer	Nagel-diameter nom.	Gat-diameter nom.	Klink-bereik min/max	Afmetingen en toleranties					Afschuifsterkte (N)	Treksterkte (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
340240	3,2	3,6	1,0 - 5,0	10,0	3,15-3,28	6,15-6,60	1,12	1,83	800	800
340241			3,0 - 9,0	13,4						
340249	4,8	5,2	1,5 - 6,4	11,1	4,65 - 4,88	9,25 - 9,75	1,60	2,64	2000	2000
340250			5,0 - 9,5	14,7						
340251			8,0 - 14,0	19,1						
340252			13,5 - 20,0	25,5						

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.be