


STAAL VERZINKT

Haaks



- Materiaal: Gesinterd staal
- Oppervlaktebehandeling: Verzinkt (ASTM B 633 SC1 5µm type III kleurloos)
- Schroefdraad: Binnendraad (ANSI B1.1 2B ANSI/ASME B1.13M, 6H)
- Geschikt voor: Plaatstaal of aluminium met een maximale hardheid van 60 Rockwell B

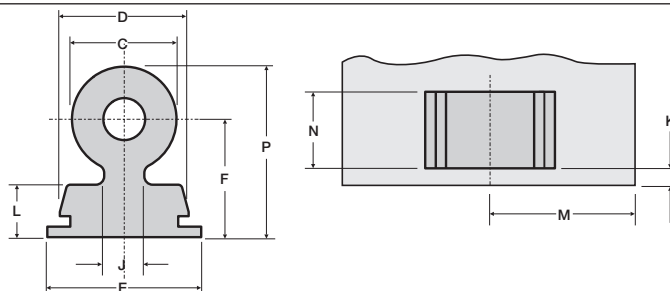

Bestel-nummer	Draad-soort	Gat-afm. +0,05/ -0,03	Min. plaat-dikte	Afmetingen en toleranties										Inpers-kracht* (kN)	Aandraai-moment* max. (Nm)	Uittrek-waarde* (kN)
				D +/- 0,08	E +/- 0,15	P nom.	L nom.	C nom.	F +/- 0,15	J nom.	N +/- 0,08	K	M			
RASM3-7-3ZI	M3	8 x 3	1,02	7,89	9,47	9,78	3,18	6,35	7	2,87	2,89	1,02	7,6	10,7	2,26	0,78
RASM3-7-4ZI		8 x 4									3,89		9,1	10,7	2,71	1,00
RASM3-7-6ZI		8 x 6									5,89		10,7	13,3	2,71	1,31
RASM4-9-4ZI	M4	10 x 4	1,02	9,89	11,48	13,21	3,18	8,89	9	4,06	3,89	1,02	10,0	11,6	3,28	0,95
RASM4-9-7ZI		10 x 7									6,89		14,7	16,0	4,07	1,51
RASM4-9-9ZI		10 x 9									8,89		16,3	18,7	4,52	1,84

* Waarden in staalplaat