


- Materiaal: Roestvaststaal 400
- Oppervlaktebehandeling: Gepassiveerd (ASTM A380)
- Schroefdraad: Binnendraad (ANSI B1.1 2B ANSI/ASME B1.13M, 6H)
- Geschikt voor: (Roestvast)staalplaat met een maximale hardheid van 88 Rockwell B

GEHARD RVS

Gesloten voor in RVS

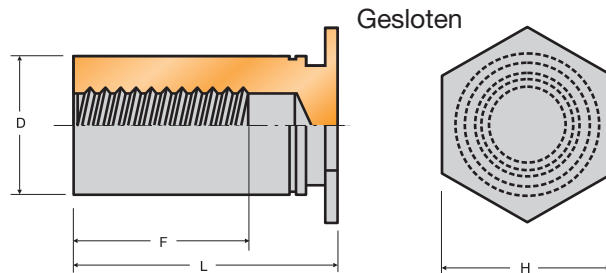

Bestelnummer	Draad-soort	Gatdiam. +0,08/-0,00	Min. plaatdikte	Afmetingen en toleranties				Inpers- kracht * (kN)	Doordraai- moment * (Nm)	Uitdruk- waarde * (kN)
				D ø +0,00/-0,13	H ø nom.	F min.	L +0,05/-0,13			
BSO4-M3-6	M3	4,22	1,02	4,20	4,8	3,2	6,0	24,5	2,36	1,49
BSO4-M3-8						4,0	8,0			
BSO4-M3-10						5,0	12,0			
BSO4-M3-12						6,5	14,0			
BSO4-M3-14						9,5	16,0			
BSO4-M3-16							18,0			
BSO4-M3-18							20,0			
BSO4-M3-20							25,0			
BSO4-M3-25										
BSO4-3.5M3-6	M3**	5,41	1,02	5,39	6,4	3,2	6,0	42,3	3,06	2,88
BSO4-3.5M3-8						4,0	8,0			
BSO4-3.5M3-10						5,0	12,0			
BSO4-3.5M3-12						6,5	14,0			
BSO4-3.5M3-14						9,5	16,0			
BSO4-3.5M3-16							18,0			
BSO4-3.5M3-18							22,0			
BSO4-3.5M3-22							25,0			
BSO4-3.5M3-25										
BSO4-M4-6	M4	7,14	1,27	7,12	7,9	3,2	6,0	46,7	8,89	4,0
BSO4-M4-8						4,0	8,0			
BSO4-M4-10						5,0	12,0			
BSO4-M4-12						6,5	14,0			
BSO4-M4-14							16,0			
BSO4-M4-16							18,0			
BSO4-M4-18						9,5	20,0			
BSO4-M4-20							25,0			
BSO4-M4-25										
BSO4-M5-6	M5					3,2	6,0			
BSO4-M5-8						4,0	8,0			
BSO4-M5-12						5,0	12,0			
BSO4-M5-14						6,5	14,0			
BSO4-M5-18						9,5	18,0			
BSO4-M5-25							25,0			

* Waarden in 1,3 mm roestvaststaalplaat

** Afstandsteunen van het type 3,5M3 hebben een grotere wanddikte