


Excenterhefboom RVS

04232

- Met binnen- en buitendraad



Tekeningen

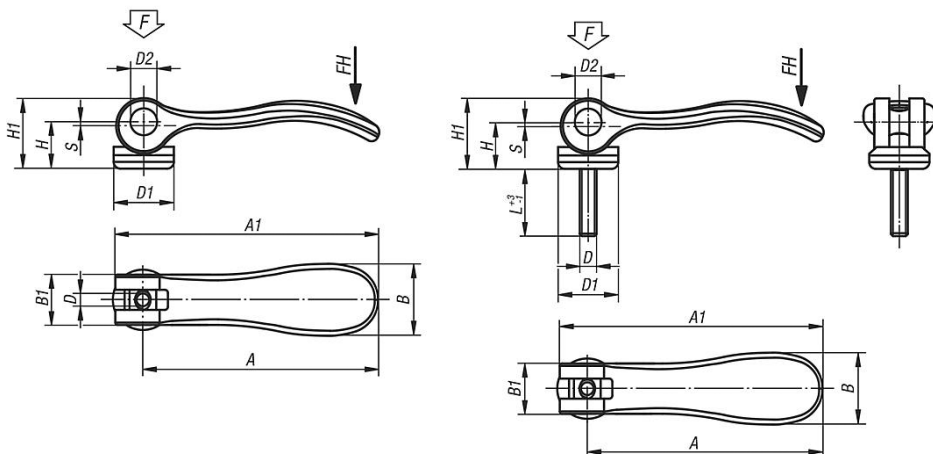

Beschrijving

Grondstof:

Handgreep RVS 304.
Drukschijf uit kunststof PA 66 GF 35-X
glasvezelversterkt.
Pen, ring en draadeind 1.4305.

Uitvoering:

Handgreep elektrolytisch gepolijst of gestraald.
Drukschijf zwart.
Pen, ring en draadeind blank.

Opmerking:

Kunststoffen hebben de eigenschap dat ze onder belasting vervormen.

Bestelvoorbeeld:

04232-112005X20 (ook schroeflengte L aangeven)

Bestelnummer overzicht

Excenterhefbomen RVS met binnendraad

Bestelnummer	Oppervlaktebehandeling	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Slag S	Spankracht F kN	Handkracht FH N
04232-9512003	elektrolytisch gepolijst	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-9512004	elektrolytisch gepolijst	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-0512004	elektrolytisch gepolijst	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-0512005	elektrolytisch gepolijst	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-1512005	elektrolytisch gepolijst	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-1512006	elektrolytisch gepolijst	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-2512008	elektrolytisch gepolijst	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350
04232-9512303	gestraald	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-9512304	gestraald	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-0512304	gestraald	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-0512305	gestraald	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-1512305	gestraald	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-1512306	gestraald	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-2512308	gestraald	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350

Excenterhefbomen RVS met buitendraad

Bestelnummer	Oppervlaktebehandeling	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Slag S	Spankracht F kN	Handkracht FH N
04232-9512003X	elektrolytisch gepolijst	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
04232-9512004X	elektrolytisch gepolijst	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
04232-0512004X	elektrolytisch gepolijst	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15/20/30	1	2,5	100
04232-0512005X	elektrolytisch gepolijst	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20/30/40/50	1	2,5	100
04232-1512005X	elektrolytisch gepolijst	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
04232-1512006X	elektrolytisch gepolijst	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
04232-2512008X	elektrolytisch gepolijst	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
04232-2512010X	elektrolytisch gepolijst	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
04232-9512303X	gestraald	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
04232-9512304X	gestraald	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
04232-0512304X	gestraald	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15/20/30	1	2,5	100
04232-0512305X	gestraald	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20/30/40/50	1	2,5	100
04232-1512305X	gestraald	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
04232-1512306X	gestraald	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
04232-2512308X	gestraald	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
04232-2512310X	gestraald	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Excenterhefboom

04232

- Met binnen- en buitendraad
- Staal of RVS



Tekeningen

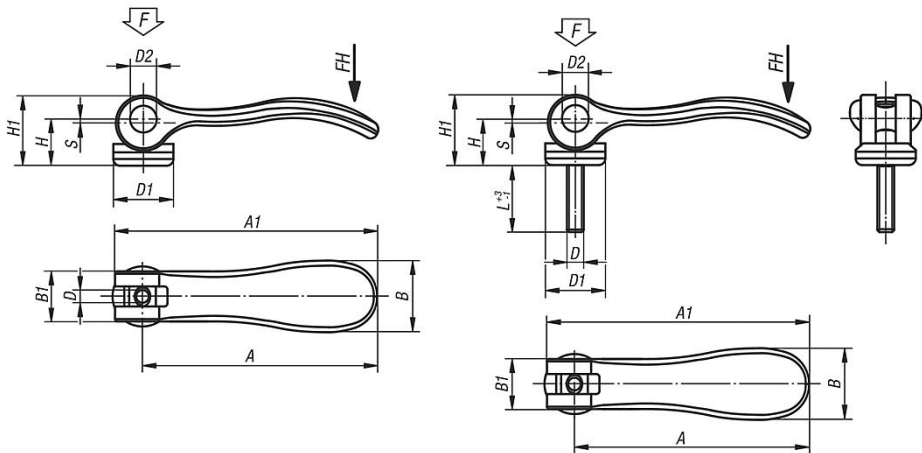

Beschrijving

Grondstof:

Handgreep uit gietaluminium EN AC-46200.
Drukschijf uit kunststof PA 66 GF 35-X glasvezelversterkt.
Pen rvs 1.4305.
Draadeind en ring staal, hardheidsklasse 5.8, of rvs 1.4305.

Uitvoering:

Handgreep gepoedercoat zwart fijnstructuur.
Drukschijf zwart.
Pen blank.
Draadeind en ring staal blauw gepassiveerd of rvs blank.

Opmerking:

Kunststoffen hebben de eigenschap dat ze onder belasting vervormen.

Bestelnummer overzicht

Excenterhefbomen met binnendraad

Bestelnummer staal	Bestelnummer RVS	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Slag S	Spankracht F kN	Handkracht FH N
04232-9501103	04232-9511103	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-9501104	04232-9511104	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-0501104	04232-0511104	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-0501105	04232-0511105	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-1501105	04232-1511105	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-1501106	04232-1511106	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-2501108	04232-2511108	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350

Excenterhefbomen met buitendraad

Bestelnummer staal	Bestelnummer RVS	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Slag S	Spankracht F kN	Handkracht FH N
04232-9501103X	04232-9511103X	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
04232-9501104X	04232-9511104X	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
04232-0501104X	04232-0511104X	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15/20/30	1	2,5	100
04232-0501105X	04232-0511105X	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20/30/40/50	1	2,5	100
04232-1501105X	04232-1511105X	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
04232-1501106X	04232-1511106X	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
04232-2501108X	04232-2511108X	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
04232-2501110X	04232-2511110X	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Instelbare excenterhefboom

04233

- Met buitendraad
- Staal of RVS



Tekeningen

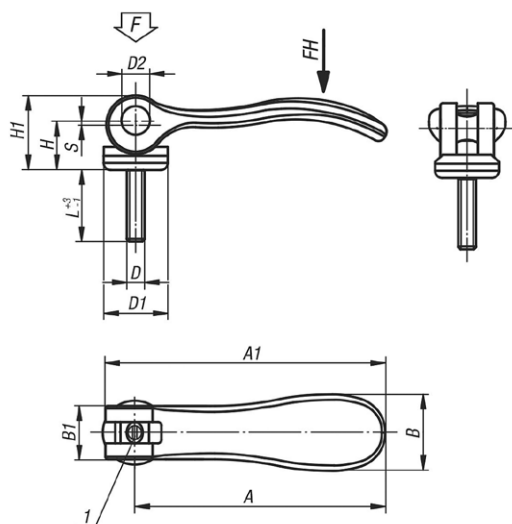

Beschrijving

Grondstof:

Handgreep uit gietaluminium EN AC-46200.
Drukschijf uit kunststof PA 66 GF 35-X
glasvezelversterkt.
Pen rvs 1.4305.
Draadeind en ring staal, hardheidsklasse 5.8,
of rvs 1.4305.

Uitvoering:

Handgreep gepoedercoat zwart fijnstructuur.
Drukschijf zwart.
Pen blank.
Draadeind en ring staal blauw gepassiveerd
of rvs blank.

Opmerking:

Instelbare excenterhefbomen worden ingezet
als de ligging van de spanhefboom t.o.v. de
spanas slechts een bepaalde positie toelaat
(storingsgebied). Via de fijne schroefdraad van
de stiftschroef wordt de precieze positie van
de spanhefboom ingesteld met een schroeven-
draaier. Kunststoffen hebben de eigenschap dat
ze onder belasting vervormen (retardation).

Tekeningverwijzing:

1) Pen voor fijnafstelling van de spanhefboom

Bestelvoorbeeld:

04233-101105X20
(ook schroeflengte L aangeven)

Bestelnummer overzicht

Instelbare excenterhefbomen met buitendraad

Bestelnummer	Materiaal	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Slag S	Spankracht F kN	Handkracht FH N
04233-9501103X	staal	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
04233-9501104X	staal	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
04233-0501104X	staal	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15/20/30	1	2,5	100
04233-0501105X	staal	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20/30/40/50	1	2,5	100
04233-1501105X	staal	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
04233-1501106X	staal	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
04233-2501108X	staal	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
04233-2501110X	staal	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
04233-9511103X	RVS	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
04233-9511104X	RVS	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10/15/30	1	1,5	90
04233-0511104X	RVS	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15/20/30	1	2,5	100
04233-0511105X	RVS	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20/30/40/50	1	2,5	100
04233-1511105X	RVS	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
04233-1511106X	RVS	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
04233-2511108X	RVS	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
04233-2511110X	RVS	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.