


Geleiding 100%, belasting 400 kg, type DA4140

- Zeer geschikt voor toepassingen in mobiele wageninrichtingen, opslagplateaus of zware machineonderdelen
- Kogels en kogelhouders zijn uitgevoerd in roestvaststaal 1.4301
- Geleiders zijn van aluminium (corrosiebestendig). Materiaalspecificatie: Aluminium geleider - AW6082 /(3.32315/AlMgSi 1)
- Geleiders worden per stuk geleverd



Geleiding:
100%




Belasting per paar:
tot 400 kg



Aantal cycli
dynamische test



Materiaal: aluminium
en roestvaststaal

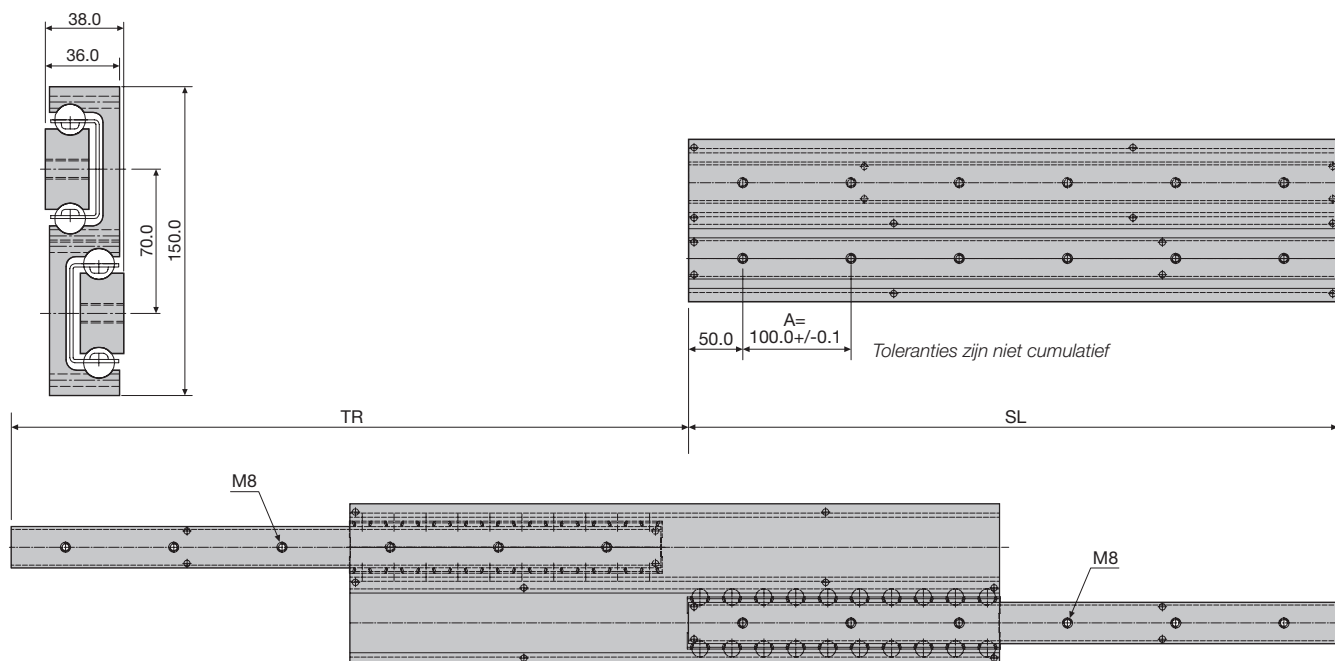

Bestelnummer per stuk	mm			kg		
	SL	TR±3	A	W	L 10.000*	L 5.000*
199288	400	402	3x	9.42	400	540
190372	500	543	4x	11.56	400	550
199500	600	625	5x	14.02	400	555
199379	700	707	6x	16.28	400	560
199303	800	848	7x	18.44	400	570
199501	900	930	8x	20.84	400	575
199502	1000	1012	9x	23.22	400	580
199503	1100	1153	10x	25.40	400	590
199253	1200	1235	11x	27.86	400	600
190229	1500	1540	14x	34.70	400	600

SL: Lengte geleider

W: Gewicht geleiders per stuk in kg

TR: Uitschuiflengte geleider

L: Belasting per paar

* Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden. Aangegeven waarden voor de maximale belasting gelden voor een paar geleiders, gemonteerd 600 mm uit elkaar. Neem contact op voor toepassingen waar de geleiders wijder uit elkaar worden gemonteerd.

- Wij adviseren om elke 2000 cycli de geleider opnieuw te smeren met een hogedruksmeermiddel.
- Voor montage worden M8 schroeven aanbevolen.
- De eindstops zijn getest bij 10 keer een belasting van 400 kg en een snelheid van 0,8 m/s. Wij adviseren om externe stops toe te passen.
- Deze geleider is ontworpen voor zeer zware toepassingen. Neem contact op indien u advies wilt of deze geleiders geschikt zijn voor uw toepassing.