




Afstandbedienbare sluitingen

Verborgen kliksluiting, dubbele vrijgave, stootrubber, 1 of 2 stappen (R4-10)


Dubbele vrijgave onder - 1 stap*

(linkshandige bediening afgebeeld)

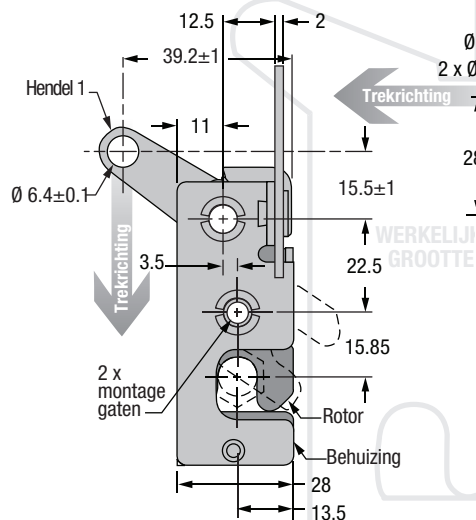


Geïntegreerde stootrubber

(afmetingen zijn gelijk aan standaardversie uitgezonderd hieronder afgebeeld)

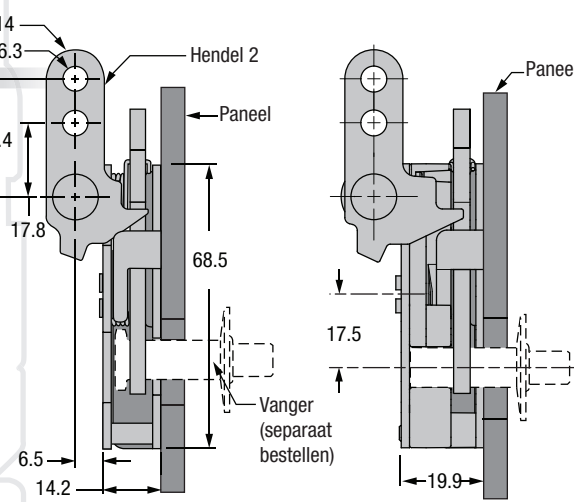


Dubbele vrijgave boven - 1 stap*

(linkshandige bediening afgebeeld)

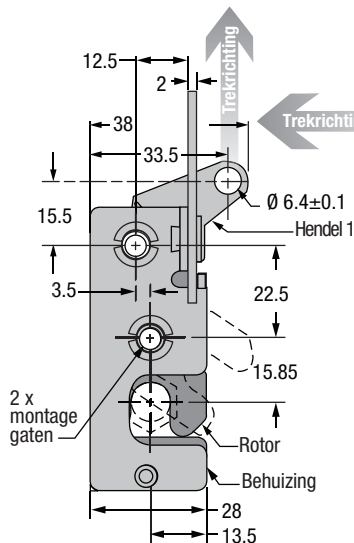

Geïntegreerde stootrubber

(afmetingen zijn gelijk aan standaardversie uitgezonderd hieronder afgebeeld)

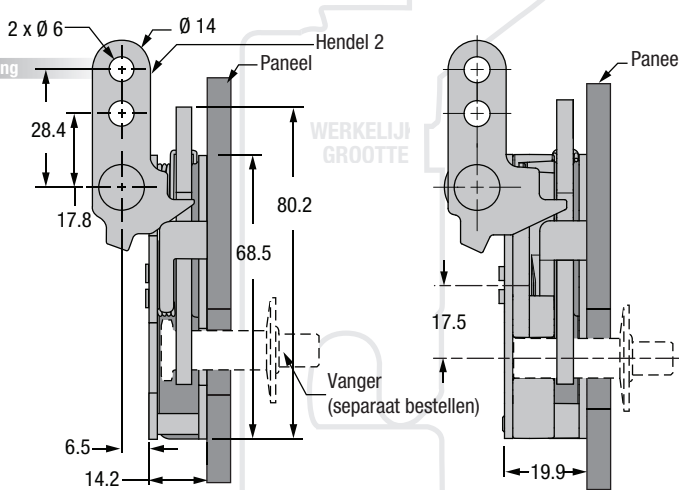

- Verborgen kliksluiting voor het openen en sluiten van deuren en panelen
- Compacte afmetingen; eenvoudig uit het zicht in te bouwen
- Op afstand te bedienen in combinatie met Bowden-kabels en bedieners
- Met meerdere bedieners te openen door dubbele vrijgave hendels
- Geïntegreerde stootrubber elimineert geluid en trillingen
- Robuuste sluiting; grote sluitkracht met lichte bediening
- Voldoet aan norm EN 45545-3 E60 (alleen standaard versie)

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, verzinkt

Richtlijnen van productsterkten
Gemiddelde ultieme belasting
staal: 3600N

Accessoires
Let op: vangers voor de standaard versie en de versie met geïntegreerde stootrubber zijn verschillend. Zie laatste pagina van dit document.

Voor kabels en kabelclips zie sectie "Mechanische vrijgave"
Hendel 1: gebruik kabelclip R4-0-43922-2
Hendel 2: gebruik kabelclip R4-0-43922

Bestelnummer selectie

S Vergrendeling & bediening

- 1 1 stap, rechtshandig
- 2 1 stap, linkshandig
- 3 2 stappen, rechtshandig
- 4 2 stappen, linkshandig

L Hendel type

- 7 Dubbele vrijgave, onder
- 8 Dubbele vrijgave, boven

R4 - 10 - S I - L 0 B - M

I Montage

- 0 Ø7.2 doorlopend gat
- 2 M6 x 1 draad

B Behuizing

- 1 Standaard
- 5 Geïntegreerde stootrubber

M Materiaal

10 Staal

* Vergrendeling

1 stap: de sluiting vergrendelt in 1 keer volledig bij het sluiten.
2 stappen: de sluiting vergrendelt voor veiligheid in twee stappen. In de tweede stap is de sluiting volledig gesloten.

Opmerkingen

Te combineren met een motor gedreven actuator voor elektronische bediening (zie "Actuator compact elektromechanisch (AC-EM)")

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Afstandbedienbare sluitingen

Vangers voor verborgen kliksluiting (R4-10)




Vanger - standaard

(separaat bestellen)

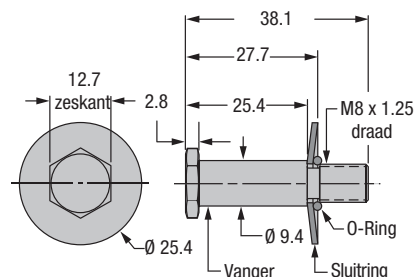

Vanger - geïntegreerde stootrubber

(separaat bestellen)

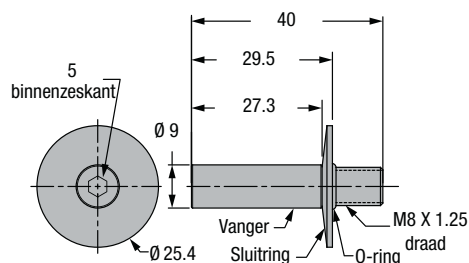


• Vangers voor verborgen kliksluiting R4-10

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Staal, verzinkt
Staal, zink-nikkel
Staal, zwart zink-nikkel
RVS, gepassiveerd


Werking



Vanger - standaard	
Bestelnummer	Materiaal
R4-90-121-10	Staal, verzinkt
R4-90-121-20	RVS




Vanger - geïntegreerde stootrubber	
Bestelnummer	Materiaal
R4-90-124-10	Staal, verzinkt
R4-90-124-20	RVS

Vanger montagebeugel 90°



Vanger montagebeugel	
Bestelnummer	Materiaal
R4-0-50114	RVS

Draadgevormde vanger



Draadgevormde vanger - standaard (Ø 9.2)		
Bestelnummer	Montagegaten	Materiaal
R4-90-101-10	Haaks	Staal, verzinkt
R4-90-101-15	Haaks	Staal, zwart zink-nikkel
R4-90-101-77	Haaks	Staal, zink-nikkel
R4-90-102-10	Parallel	Staal, verzinkt
R4-90-102-15	Parallel	Staal, zwart zink-nikkel
R4-90-102-77	Parallel	Staal, zink-nikkel

Draadgevormde vanger - geïntegreerde stootrubber (Ø 9.0)		
Bestelnummer	Montagegaten	Materiaal
R4-90-104-10	Haaks	Staal, verzinkt
R4-90-104-15	Haaks	Staal, zwart zink-nikkel
R4-90-104-77	Haaks	Staal, zink-nikkel
R4-90-106-10	Parallel	Staal, verzinkt
R4-90-106-15	Parallel	Staal, zwart zink-nikkel
R4-90-106-77	Parallel	Staal, zink-nikkel

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.