


STAAL VERZINKT

**Rond, gesloten,
platkop met
PVC afdichting**



High torque

- Materiaal: Staal 1010/1008
- Oppervlaktebehandeling: Verzinkt
- Schroefdraad: Metrisch 6H/21 volgens ASME B1.13M
- Hoog doordraaimoment en hoge uittrekwaarde
- Groot klembereik
- Altijd correcte plaatsing met kracht- of koppelgestuurd gereedschap

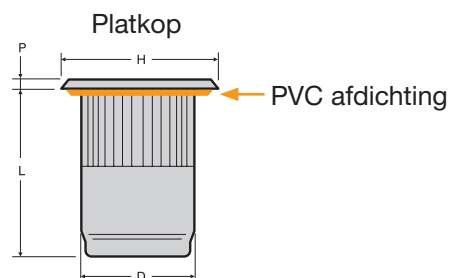

Artikelnummer PVC afdichting onder kop	Draad- soort	Gat- diameter +0,15/-0,0	Plaatdikte		Afmetingen en toleranties				Aandraai- moment (Nm)	Uittrek- waarde (kN)
			Min.	Max.	D ø max.	H ø +/-0,25 #	P +/-0,08	L +/-0,38		
080570	M 4	6,75	0,5	1,52	6,73	9,91	0,76	18,80	2,5	3,8*
080577			1,52	2,54						8,1**
080571	M 5	7,60	0,5	2,54	7,52	10,54	0,76	25,15	5,0	4,5*
080499			2,54	4,45						11,9**
080572	M 6	10,00	0,7	3,17	9,91	12,70	0,89	30,23	8,6	5,7*
080583			3,17	4,95						14,5**
080573	M 8	13,50	0,7	2,92	13,46	17,40	0,89	35,31	21,0	6,1*
080575			3,3	6,35						17,0**
080574	M10	13,50	0,7	2,92	13,46	17,40	0,89	35,31	42,0	6,1*
080576			3,3	6,35						17,0**

* Sterktewaarden in 1,57 mm staalplaat

** Sterktewaarden in 3,17 mm staalplaat

M8-M10 platkop: afwijkende tolerantie voor maat H: +/-0,64