


STAAL VERZINKT

Zeskant, open, platkop



High torque (< 1mm)

- Materiaal: Staal 1010/1008
- Oppervlaktebehandeling: Verzinkt
- Schroefdraad: Metrisch 6H/21 volgens ASME B1.13M
- Geschikt voor gebruik in plaatdikte <1mm
- Toepasbaar in combinatie met een chemisch borgmiddel
- Groot klembereik, multigrip; toepasbaar in verschillende plaatdikten
- Altijd correcte plaatsing met kracht- of koppelgestuurd gereedschap

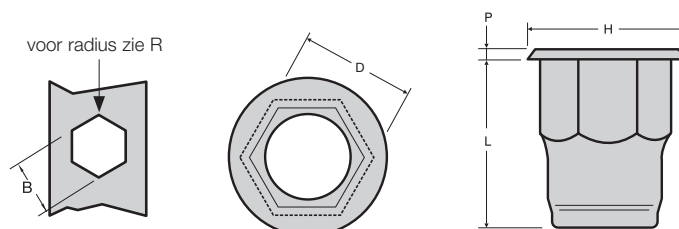

Artikelnummer	Draad-soort	B +0,10/-0,0	Plaatdikte		Afmetingen en toleranties					Aandraai-moment (Nm)	Doordraai-moment (Nm)	Uittrek-waarde (kN)
			Min.	Max.	D ø max.	H ø +/-0,25 #	P +/-0,08	L +/-0,38	R max.			
080324	M 5	7,14	0,5	3,3	7,10	9,91	0,68	11,05	0,50	5,0	9,0	4,4*
080326	M 6	9,53	0,7	4,2	9,50	12,96	0,76	14,86	1,00	8,6	14,7	5,1*
080364			4,2	6,6				17,40				12,0**
080328	M 8	12,70	0,7	3,8	12,70	16,64°	0,89	21,46		21,0	27,1	4,9*
080365			3,8	7,9				17,40				10,1**
080321	M 10	12,70	0,7	3,8	12,70	16,64°	0,89	17,40	1,00	42,0	27,1	4,9*
080368			3,8	7,9				21,46				10,1**

* Sterktewaarden in 1,57 mm staalplaat

** Sterktewaarden in 3,17 mm staalplaat

M8-M10 platkop: afwijkende tolerantie voor maat H: +/-0,64