

824 MSPe Inpersmachine



Productief
Flexibel
Veilig
Betrouwbaar

BELUMA
access & fastening solutions

ONKENHOUT
access & fastening solutions

A 824 MSPe

Inperskracht (72 kN) met 610 mm uitlading en instelbare starthoogte van het stempel. Betrouwbaar en energiezuinig door toepassing van een volledig hydraulisch systeem. Standaard voorzien van een gepatenteerd veiligheidssysteem en bevestiger-, werkstuk- en totaal teller. Met het gebruiksvriendelijk "Touch-screen" is de machine setup binnen 15 seconden mogelijk. Instellingen kunnen in het geheugen worden opgeslagen, zodat bij producten die vaak voorkomen de pers niet opnieuw ingesteld hoeft te worden.

B Inpersaanslag (optioneel)

Met de inpersaanslag kan de inpersdiepte eenvoudig en nauwkeurig worden ingesteld. Dit systeem is zeer geschikt voor inpersen van kleine bevestigers en in zachte materialen zoals aluminium, glasvezelversterkt kunststof en printplaat.

C MAS350 automatische toevoer van bevestigers (optioneel)

Met het modulaire aanvoersysteem kunnen moeren, draadeinden en afstandsteunen van M2 tot en met M10 automatisch worden aangevoerd tot een lengte van 30 mm.

D TPS beveiligingssysteem

Het unieke werkstuk- en operator beveiligingssysteem voorkomt uitval doordat verkeerd inpersen uitgesloten is.

E Opbergrek gereedschap

Snelle en gemakkelijke toegang tot de gereedschappen.

F Aambeeldwisselsysteem (optioneel)

Met het aambeeldwisselsysteem is het mogelijk om snel van aambeeld te wisselen. Bij één van de vier gereedschappen kunnen de inpersbevestigers automatisch worden aangevoerd. Met deze opstelling kunnen de meeste werkstukken in één handeling afgewerkt worden. De processtappen worden ingesteld in de besturing op het Touch-screen.




Universele opspanning aanvoergereedschap

Met het geheel nieuw ontworpen universele opspanstelsysteem is razendsnelle omstelling mogelijk (2 minuten). Voor het omstellen van automatische aanvoer van moeren, draadeinden en afstandsteunen is geen uitlijning meer nodig.





Automatische onderaanvoer inpersmoeren

Voor het inpersen van moeren op moeilijk bereikbare plaatsen. Bijvoorbeeld de onderzijde van een omgezette rand.



J-Frame



Voor automatische en handmatige aanvoer bij moeilijke werkstukgeometrie.

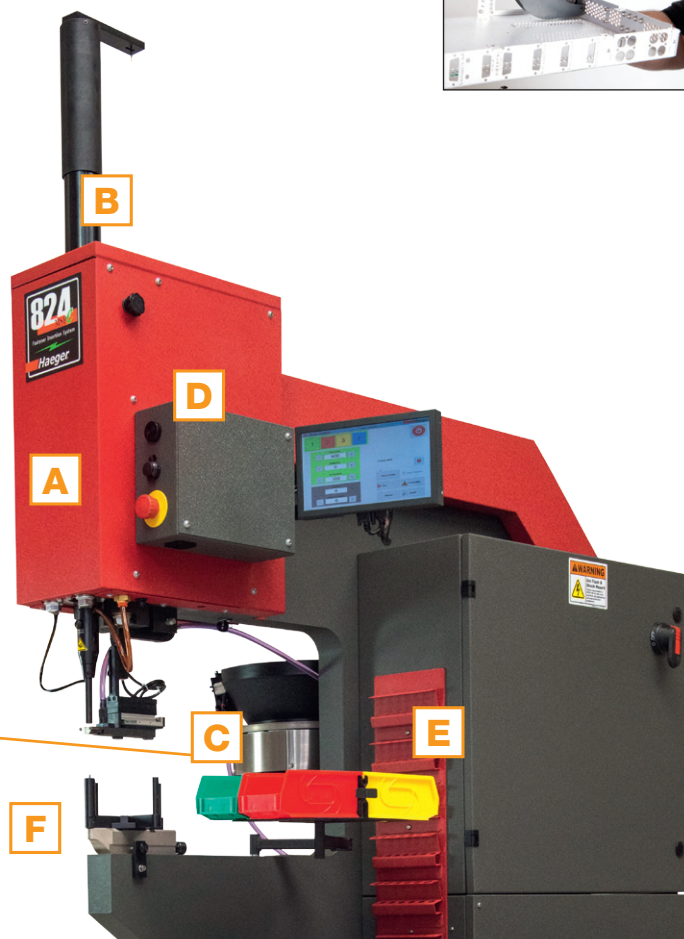

Inpersmachine


824 MSPe Inpersmachine

- Inperskracht: Instelbaar van 4 tot 72 kN
Optioneel beschikbaar met 90 kN
- Uitlading: 610 mm
- Werkslag: Instelbaar van 0 tot 220 mm
- Aansluiting: Elektrisch 208 tot 575V 3 fasen - 50 of 60 Hz / pneumatisch 6 Bar (min. 85 l/min)
- Motor: 5 pk
- Reservoir olietank: 83 liter
- Inperscyclus: tot 1400 slagen per uur
- Nauwkeurigheid inperskracht: +/- 2%
- Afmetingen: (LxBxH) 1499 mm x 966 mm x 2388 mm
- Capaciteit: M2 tot M10 (drukvoegen 1 tot 6 mm totale dikte)

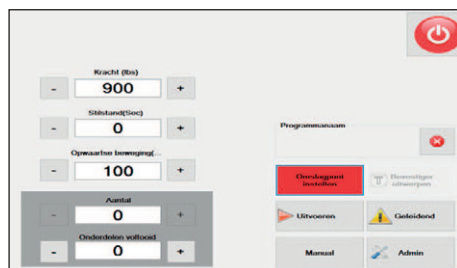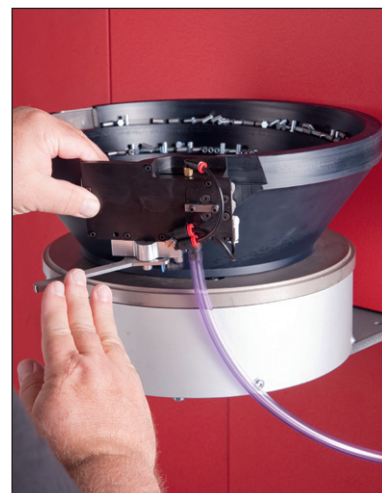


Enkelvoudige werkstand:

De gebruiker kan de inperskracht, nadruktijd en inpershoogte instellen.

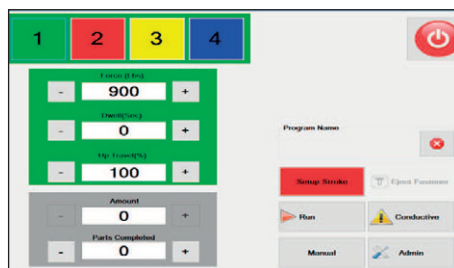


Meervoudige werkstand bij gebruik van aambeeldwisselsysteem:

In deze configuratie (optioneel) kan de inperskracht, nadruktijd en inpershoogte voor vier verschillende aambeelden individueel worden ingesteld.

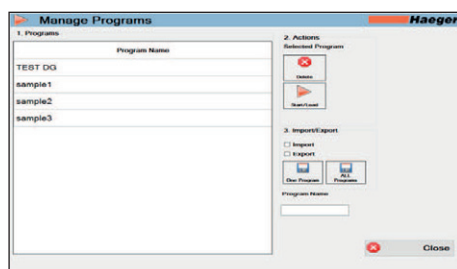

Programma's:

De mogelijkheid tot het opslaan van 999 verschillende instellingen in het geheugen.

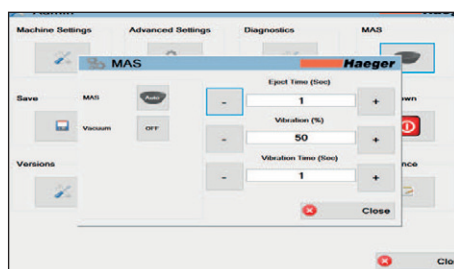

MAS aanvoer instelscherm:

De gebruiker kan de automatische aanvoer aan- of uitschakelen. Verder kan de trilsnelheid en de uitblaastijd worden aangepast.

