


GEHARD RVS

Miniatuur voor in RVS



- Materiaal: Roestvaststaal 400
- Oppervlaktebehandeling: Gepassiveerd (ASTM A380)
- Schroefdraad: Binnendraad (ANSI B1.1 2B ANSI/ASME B1.13M, 6H) (Roestvast)staalplaat met een maximale hardheid van 88 Rockwell B
- Geschikt voor:

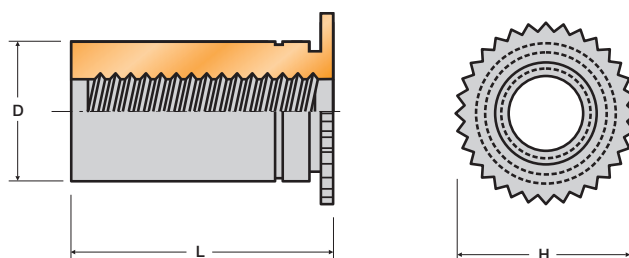

Bestelnummer	Draadsoort	Gatdiameter +0,05/-0,00	Min. plaatdikte	Afmetingen en toleranties			Inperskracht * (kN)	Doordraaimoment * (Nm)	Uitdrukwaarde * (N)					
				D max.	H nom.	L nom.								
MSO4-M1-2	M1	2,41	0,4	2,39	3,18	2,0	11,1	0,34	285					
MSO4-M1-3						3,0								
MSO4-M1.2-2	M1,2					2,0								
MSO4-M1.2-3						3,0								
MSO4-M1.4-2	M1,4					2,0								
MSO4-M1.4-3						3,0								
MSO4-M1.6-2	M1,6					2,0								
MSO4-M1.6-3						3,0								
MSO4-M2-2	M2					3,18				3,16	3,96	2,0	0,79	300
MSO4-M2-3												3,0		

* Waarden in 0,43 mm roestvaststaalplaat