



HOOFDSTUK 2.4



De nagel heeft een groot klinkbereik waardoor verschillende pakketdiktes met één nagellengte kunnen worden geklonken. De sluitkop van deze nagel heeft een regelmatige vorm en de trekpenkop wordt er goed in opgesloten. De nagel zet sterk uit in het gat waardoor met deze nagel ook in minder nauwkeurige gaten een goede trillingsbestendige verbinding kan worden gemaakt. De multigrip nagel is leverbaar met grote platbolkop waardoor de nagel bijzonder geschikt is om bijvoorbeeld kunststof aan metaal te bevestigen.

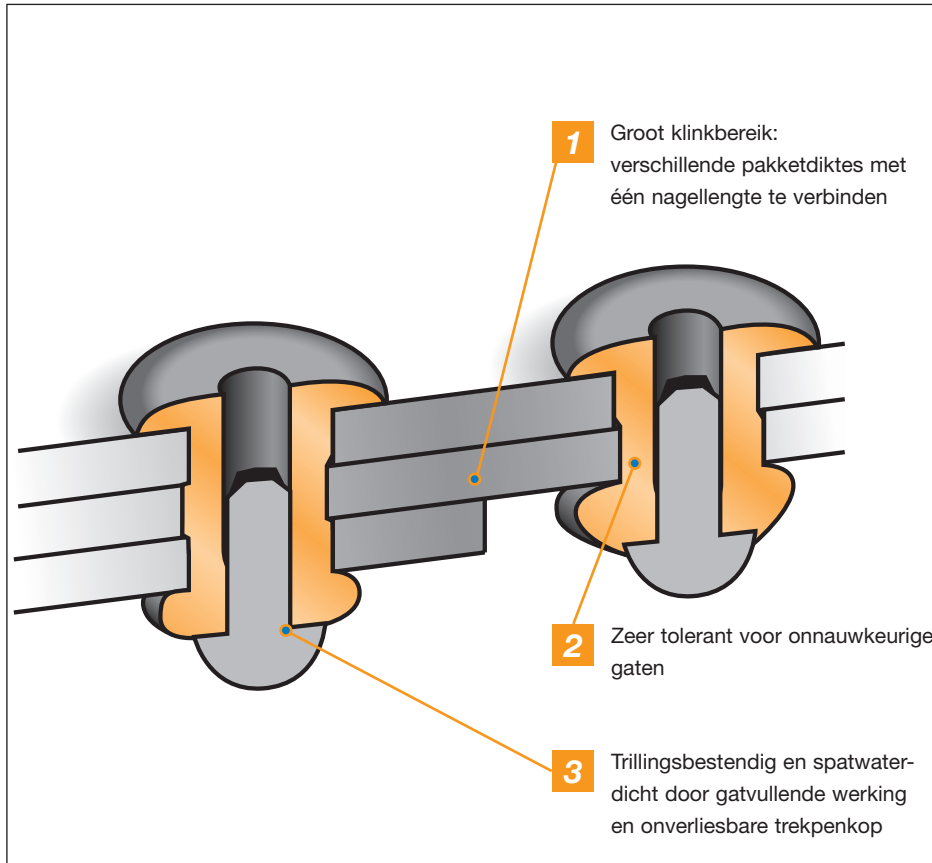

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com

ALUMINIUM


met platverzonken kop op stalen trekpen

Groot klinkbereik



- Nagelhuls : Aluminium - AIMg 2,5
- Trekpen : Staal
- Zeer groot klinkbereik: één nagel volstaat voor bijna alle toepassingen.
- Trillingsbestendig door gatvullende werking en onverliesbare trekpenkop.
- Grote sluitkop: een hogere uittreksterkte ook in dunne plaat en kunststof.
- Tolerant voor onnauwkeurige gaten.

Platverzonken kop



Bestelnummer	Nagel-diameter D nom.	Gatdiameter		Klinkbereik		Afmetingen en toleranties				Afschuif-sterkte* kN	Trek-sterkte* kN
		min.	max.	min.	max.	L max.	H ø max.	P max.	M ø max.		
300300	3,2	3,3	3,4	2,4	6,3	12,2	5,5	1,3	1,8	0,7	0,9
300303	4,0	4,1	4,2	2,8	7,9	14,3	6,5	1,4	2,2	1,1	1,3
300304	4,8	4,9	5,0	3,2	7,9	15,5	9,0	1,8	2,9	1,5	2,3
300305				6,3	12,7	20,4				1,3	

* Karakteristieke sterkte

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com