




Afneembaar met 100° opening



- Verwijderbare pen in RVS 304
- Lasbare deurmontage, framezijde te schroeven


Bestelnummer	A	C	D	E	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal/nabehandeling
					Radiaal 	Axiaal 	
250049	80	2	4	40	1125	3000	staal, blank
250050	80	2	4	40	1200	4500	RVS 304

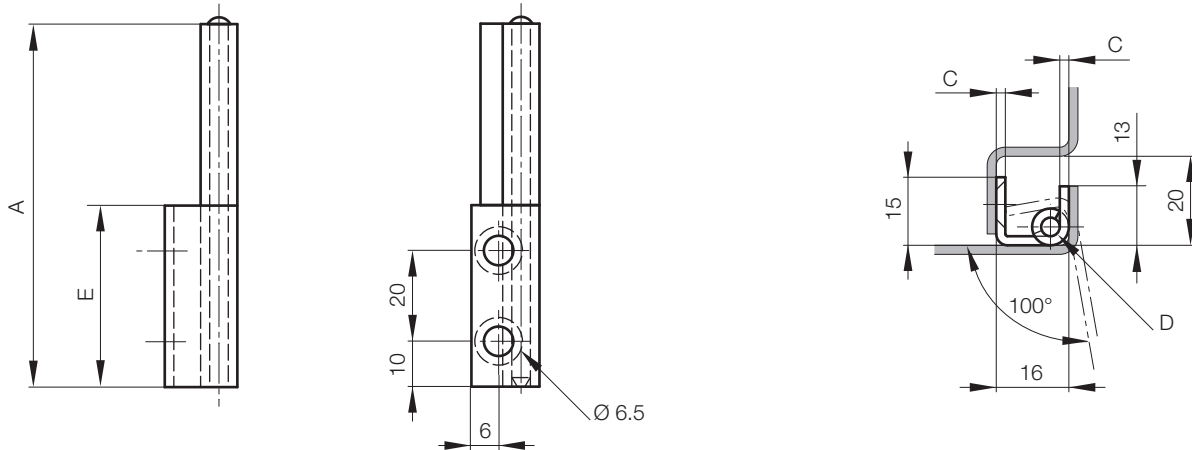

Afneembaar met 120° opening

- Verwijderbare pen in RVS 304
- Lasbare deurmontage, framezijde te schroeven

Bestelnummer	A	C	D	E	Richtlijnen productsterkten in N		Materiaal/nabehandeling
					Radiaal 	Axiaal 	
250052	80	3	6	40	1200	4500	staal, blank
250053	80	3	6	40	1500	4500	RVS 304

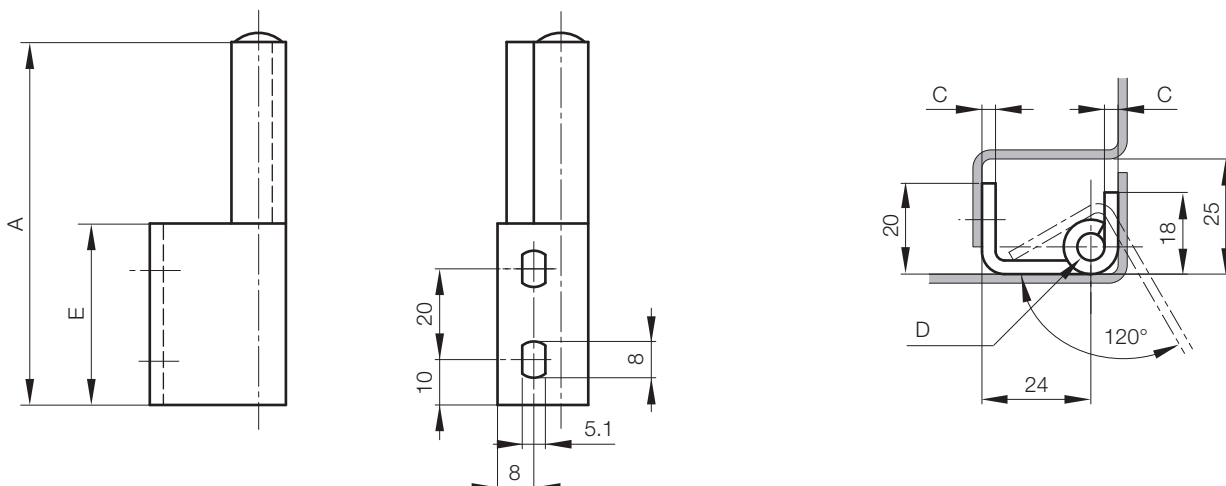

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.