




# Inbouwsluiting

## Kliksluiting, vlak, handgreep, kunststof zwart (M1)

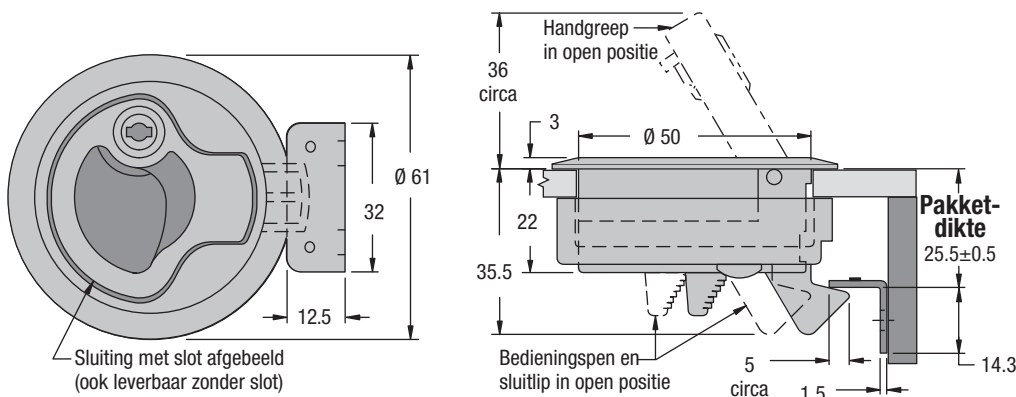

- Eenvoudige installatie in een rond gat
- Corrosiebestendig
- Van binnenuit bedienbaar, indien open of op slot

**Materiaal en oppervlaktebehandeling**  
PC/PBT mengsel, zwart


**Richtlijnen van productsterkten**  
Maximaal aanbevolen werkbelasting:  
PC/PBT mengsel: 270N

Gebruikstemperaturen: -18°C tot 60°C  
Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB

**Installatie**  
Maximaal aandraaimoment van montageschroeven: 1.7 Nm

**Accessoires**  
Sluitplaat: M1-519-4

Voor slot-optie 4  
Bestelnummer set van 2 sleutels slot-type 4: M1-546

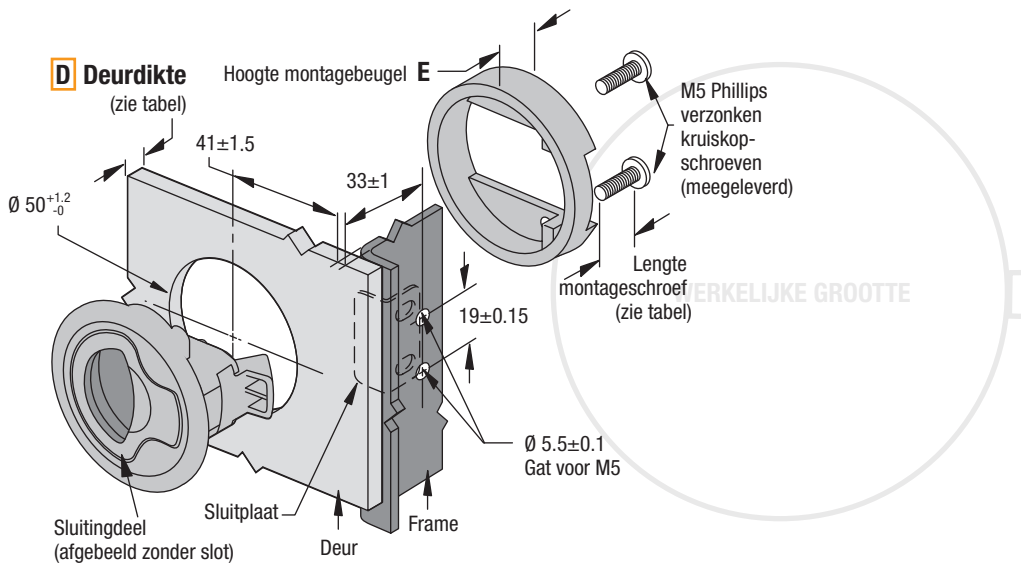

D Deurdikte		Hoogte montagebeugel E	Lengte montageschroef	Bestelnummer vervangingschroef
Min.	Max.			
2	7	14	16	M1-0-27358-01
7	12	14	20	M1-0-27358-02
12	17	3.8	16	M1-0-27358-01
17	22	3.8	20	M1-0-27358-02

**D Deurdikte**

- 2 - 7
- 7 - 12
- 12 - 17
- 17 - 22

**L Slottype**

- Met slot (2 sleutels meegeleverd)
- Zonder slot



**Opbouw bestelnummers**

Sluiting:

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.