

## Geleiding 100%, belasting 45 kg, type 3832EC-B

- Geleider is gedempt zelfsluitend en dit werkt over de laatste 45 mm van de geleiding
- Binnendeel geleider is uitneembaar



Geleiding:  
100%




Belasting per paar:  
tot 45 kg



Aantal cycli  
dynamische test



Materiaal: verzinkt of  
zwart gepassiveerd staal

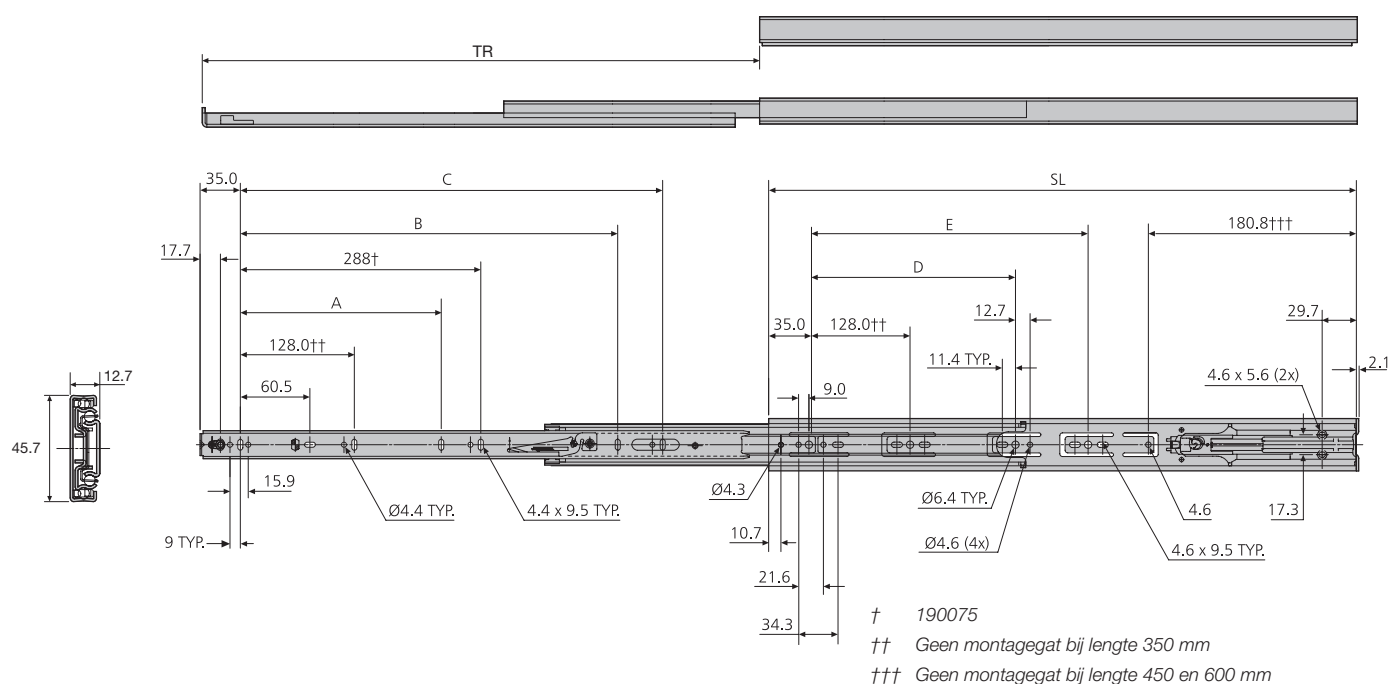

Bestelnummer per paar	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
190280	350	310	-	206	-	-	-	0.97	43
190442	400	406	-	257	-	-	-	1.12	44
199270	450	457	-	305	-	224	-	1.27	45
199267	500	508	-	352	-	224	-	1.44	45
199301	550	559	-	407	352	224	-	1.60	45
190074	600	610	224	-	416	224	352	1.77	45
190076	650	660	224	-	416	224	352	1.92	44
190075	700	711	224	-	544	224	352	2.09	43

SL: Lengte geleider

TR: Uitschuiflengte geleider

W: Gewicht geleiders per paar in kg

L: Belasting per paar

- Op aanvraag leverbaar in zwart gepassiveerde uitvoering.
- Om de aangegeven maximale belasting te bereiken, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M4/4 mm schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2.5 mm en max. kop  $\varnothing$  9.6 mm.
- Alleen geschikt voor verticale montage.
- Breedte van de lade mag niet groter zijn dan de lengte (SL) van de geleiders.
- Voor een goede functionering van het sluitmechanisme is een parallelle loop van geleiders noodzakelijk.
- Gebruikstemperatuur +10° C tot +40° C.