


- Voor het veilig vergrendelen, positioneren en indexeren
- Voor bediening op afstand mbv Bowdenkabels of pneumatische cilinders
- Onverliesbaar, geen losse componenten
- Verkrijgbaar in staal of rvs

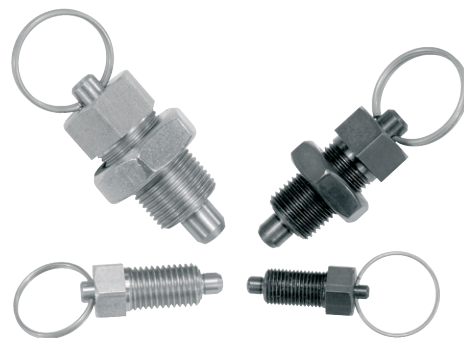

Materiaal:

- Stalen uitvoering, blokkeerpen gehard: hardheidsklasse 5.8.
- Rvs-uitvoering, blokkeerpen gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Blokkeerpen 1.4034.
- Rvs-uitvoering, blokkeerpen niet gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Blokkeerpen 1.4305.


Sleutelring 1.4310, blank.

Uitvoering:


- Stalen uitvoering, blokkeerpen gehard: gezwart. Blokkeerpen geslepen.
- Rvs-uitvoering, blokkeerpen gehard: blank. Blokkeerpen geslepen.
- Rvs-uitvoering, blokkeerpen niet gehard: blank. Blokkeerpen geslepen.

Opmerking:

Blokkeerbouten worden gebruikt waar een verandering van de blokkeerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de blokkeerpositie worden gewijzigd. De sleutelring maakt een automatische bediening van de blokkeerbout (programmeerbaar) d.m.v. een pneumatische cilinder of een afstandsbediening met behulp van Bowdenkabels mogelijk.

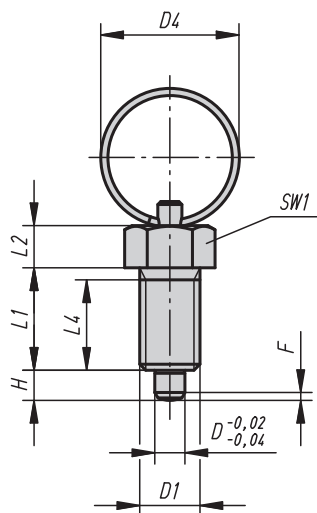

Vorm R
zonder contraoer

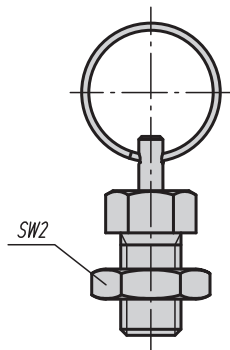

Vorm S
met contraoer

Blokkeerbouten, staal, blokkeerpen gehard

Bestelnummer Vorm R	Bestelnummer Vorm S	D	D1	D4	L1	L2	L4	H	SW1	SW2	F x 30°	Veerkracht begin F1 ca. N	Veerkracht einde F2 ca. N
03092-3004	03092-4004	4	M8x1	15	15	6	13	4	10	- / 13	1	6	12
03092-3105	03092-4105	5	M10x1	23	17	7	15	5	13	- / 17	1,3	5	12
03092-3206	03092-4206	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	- / 19	1,8	6	14
03092-3308	03092-4308	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	- / 24	2,3	15	35
03092-3410	03092-4410	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	- / 30	2,8	15	34

Blokkeerbouten, rvs, blokkeerpen gehard

Bestelnummer Vorm R	Bestelnummer Vorm S	D	D1	D4	L1	L2	L4	H	SW1	SW2	F x 30°	Veerkracht begin F1 ca. N	Veerkracht einde F2 ca. N
03092-03004	03092-04004	4	M8x1	15	15	6	13	4	10	- / 13	1	6	12
03092-03105	03092-04105	5	M10x1	23	17	7	15	5	13	- / 17	1,3	5	12
03092-03206	03092-04206	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	- / 19	1,8	6	14
03092-03308	03092-04308	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	- / 24	2,3	15	35
03092-03410	03092-04410	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	- / 30	2,8	15	34

Blokkeerbouten, rvs, blokkeerpen niet gehard

Bestelnummer Vorm R	Bestelnummer Vorm S	D	D1	D4	L1	L2	L4	H	SW1	SW2	F x 30°	Veerkracht begin F1 ca. N	Veerkracht einde F2 ca. N
03092-13004	03092-14004	4	M8x1	15	15	6	13	4	10	- / 13	1	6	12
03092-13105	03092-14105	5	M10x1	23	17	7	15	5	13	- / 17	1,3	5	12
03092-13206	03092-14206	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	- / 19	1,8	6	14
03092-13308	03092-14308	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	- / 24	2,3	15	35
03092-13410	03092-14410	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	- / 30	2,8	15	34

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

- Voor het veilig vergrendelen, positioneren en indexeren
- Voor bediening op afstand mbv Bowdenkabels of pneumatische cilinders
- Onverliesbaar, geen losse componenten
- Verkrijgbaar in staal of rvs



Materiaal:

- Stalen uitvoering, blokkeerpen gehard: hardheidsklasse 5.8.
- Rvs-uitvoering, blokkeerpen gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Blokkeerpen 1.4034.
- Rvs-uitvoering, blokkeerpen niet gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Blokkeerpen 1.4305.

Sleutelring 1.4310, blank.


Uitvoering:

- Stalen uitvoering, blokkeerpen gehard: gezwart. Blokkeerpen geslepen.
- Rvs-uitvoering, blokkeerpen gehard: blank. Blokkeerpen geslepen.
- Rvs-uitvoering, blokkeerpen niet gehard: blank. Blokkeerpen geslepen.


Opmerking:

Blokkeerbouten worden gebruikt waar een verandering van de blokkeerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de blokkeerpositie worden gewijzigd. De sleutelring maakt een automatische bediening van de blokkeerbout (programmeerbaar) d.m.v. een pneumatische cilinder of een afstandsbediening met behulp van Bowdenkabels mogelijk.


Voor het inschroeven van de blokkeerbouten kan een inschroefschijf worden meegeleverd. Deze wordt zo op de schroefdraadhuls geplaatst dat de meeneemstiften in de sleuf grijpen.

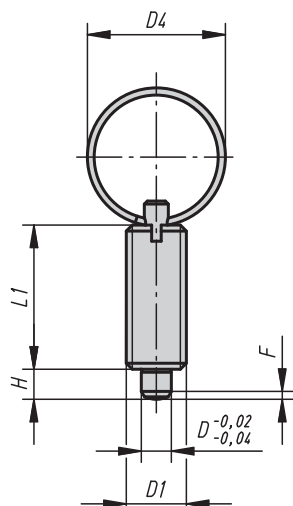

Vorm T
zonder contraoer

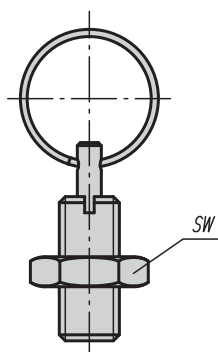

Vorm U
met contraoer



Inschroefschijf

Blokkeerbouten, zonder kraag, staal, blokkeerpen gehard

Bestelnummer Vorm T	Bestelnummer Vorm U	D	D1	D4	L1	H	SW	F x 30°	Veerkracht begin F1 ca. N	Veerkracht einde F2 ca. N	Bestelnummer inschroefschijf
03096-3004	03096-4004	4	M8x1	15	21	4	-/13	1	6	12	03094-90
03096-3105	03096-4105	5	M10x1	23	24	5	-/17	1,3	5	12	03094-91
03096-3206	03096-4206	6	M12x1,5	23	28	6	-/19	1,8	6	14	03094-92
03096-3308	03096-4308	8	M16x1,5	28	36	8	-/24	2,3	15	35	03094-93
03096-3410	03096-4410	10	M20x1,5	28	40	10	-/30	2,8	15	34	03094-94

Blokkeerbouten, zonder kraag, rvs, blokkeerpen gehard

Bestelnummer Vorm T	Bestelnummer Vorm U	D	D1	D4	L1	H	SW	F x 30°	Veerkracht begin F1 ca. N	Veerkracht einde F2 ca. N	Bestelnummer inschroefschijf
03096-03004	03096-04004	4	M8x1	15	21	4	-/13	1	6	12	03094-90
03096-03105	03096-04105	5	M10x1	23	24	5	-/17	1,3	5	12	03094-91
03096-03206	03096-04206	6	M12x1,5	23	28	6	-/19	1,8	6	14	03094-92
03096-03308	03096-04308	8	M16x1,5	28	36	8	-/24	2,3	15	35	03094-93
03096-03410	03096-04410	10	M20x1,5	28	40	10	-/30	2,8	15	34	03094-94

Blokkeerbouten, zonder kraag, rvs, blokkeerpen niet gehard

Bestelnummer Vorm T	Bestelnummer Vorm U	D	D1	D4	L1	H	SW	F x 30°	Veerkracht begin F1 ca. N	Veerkracht einde F2 ca. N	Bestelnummer inschroefschijf
03096-13004	03096-14004	4	M8x1	15	21	4	-/13	1	6	12	03094-90
03096-13105	03096-14105	5	M10x1	23	24	5	-/17	1,3	5	12	03094-91
03096-13206	03096-14206	6	M12x1,5	23	28	6	-/19	1,8	6	14	03094-92
03096-13308	03096-14308	8	M16x1,5	28	36	8	-/24	2,3	15	35	03094-93
03096-13410	03096-14410	10	M20x1,5	28	40	10	-/30	2,8	15	34	03094-94

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.