



HOOFDSTUK 4.4

Multigrip massieve trekpen

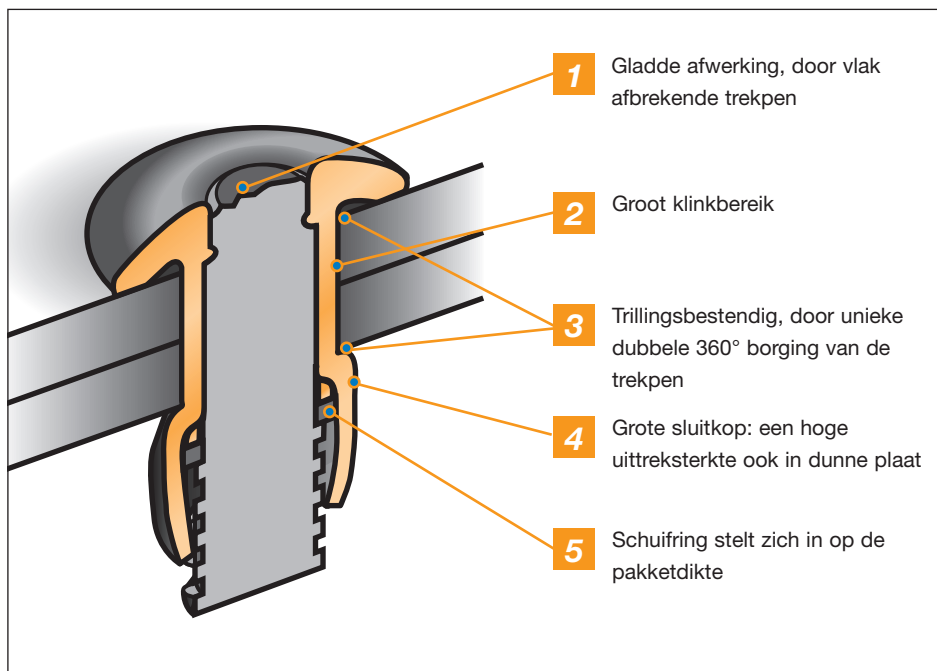


De H-Lok is een structurele blindklinknagel met een grote sluitkop aan de blinde zijde en een groot klinkbereik. De unieke schuifring zorgt voor een grote sluitkop en borgt de verbinding aan twee kanten. Deze unieke zetting geeft de H-Lok dubbele zekerheid en maximale sterkte. De trekpen breekt altijd vlak af, zodat er geen nabewerking nodig is.


Werking




1
Plaats de bevestigiger in het gat. Schuif het neusstuk over de trekpen.



2
Haal de trekker over. De trekpen wordt opgetrokken waardoor de platen worden samengetrokken.



3
De nagelhuls zet radiaal uit. De pen wordt rondom geborgd.



4
De pen breekt af. Verdere afwerking is niet nodig.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com


STAAL VERZINKT

op stalen trekpen



- Nagelhuls: Staal verzinkt
- Trekpen: Staal verzinkt

Platbolkop



Bestelnummer	Nagel- diameter nom.	 Gat- diameter min/max	 Klinkbereik min/max	Afmetingen en toleranties					 Min. afschuif- sterkte kN	 Trek- sterkte kN	 Doordruk- sterkte kN
				L nom.	D ø nom.	H ø	P max.	E max.			
047332	6,4	6,6 - 6,9	2,5 - 9,5	14,2	6,4	10,9 - 11,9	3,2	28,3	15,6	8,5	1,8
047333			9,5 - 15,9	20,6				34,7			

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com