


Handgrepen




Vlakke hefhandgreep, klik-in type (P2)



Klein type

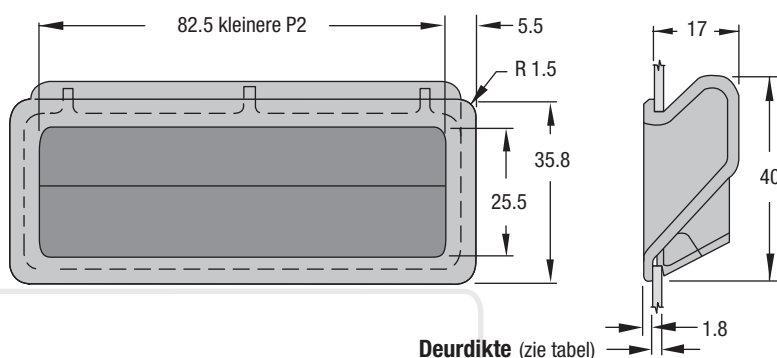

Groot type

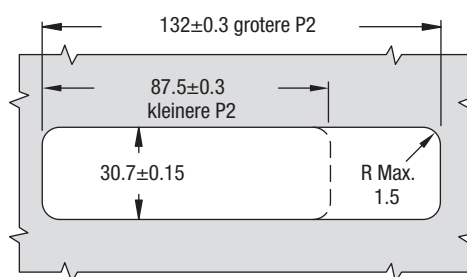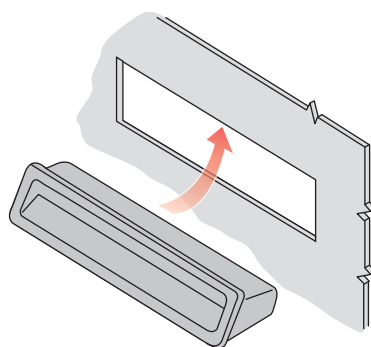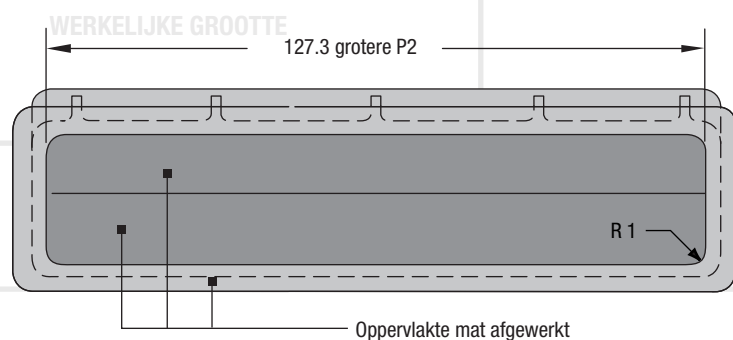

- Klik-in montage
- Leverbaar in twee maten
- Voor tillen of trekken

Materiaal en oppervlaktebehandeling
ABS, zwart

Richtlijnen van productsterkten

Max. statische belasting:

Tillen/trekken: 1300N



Duwen/schuiven: 450N



Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB of UL94-V0

Gebruikstemperaturen: -50°C tot 60°C

Installatie instructies

Richtlijnen van productsterkten zijn gebaseerd op montage in 1,2mm stalen paneel. Maximum belasting wordt beperkt door de paneelsterkte.

Deurdikte		Bestelnummer			
		Klein		Groot	
Min.	Max.	UL94-HB	UL94-V0	UL94-HB	UL94-V0
1.0	1.4	P2-41	P2-41-1	P2-51	P2-51-1
1.4	1.8	P2-42	P2-42-1	P2-52	P2-52-1
1.8	2.1	P2-43	P2-43-1	P2-53	P2-53-1
2.1	2.5	P2-44	P2-44-1	P2-54	P2-54-1

Bestelnummer

Zie tabel