




Paneelsluiting, ondiepe versie

Over slagsluitingen


Paneelsluiting, diepe versie





Sluiting

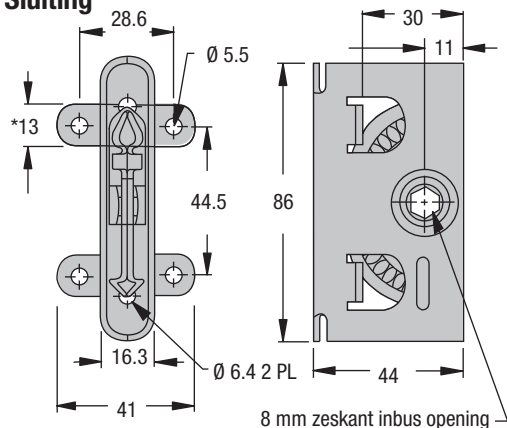

Ontvanger

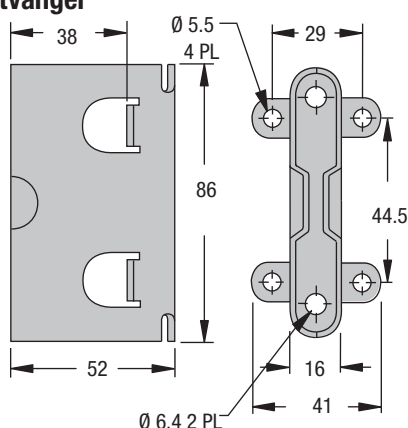


* Geldt voor sluiting en ontvanger

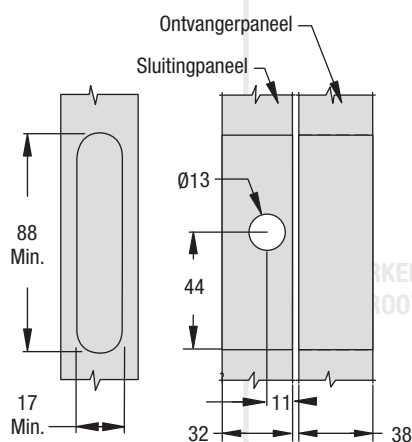


Accessoires

Bedieningsgereedschap



Afdekkappen

Optionele afdekkappen voor het wegwerken van 13mm gaten.

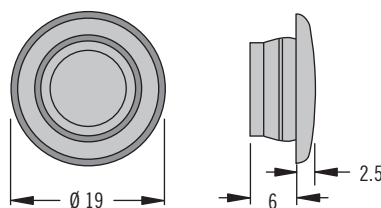

- Hoge trekbelasting
- Instelbare sluitkracht
- Geschikt voor dikke panelen

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, verzinkt

Richtlijnen van productsterkten

Gemiddelde optimale treksterkte: 6200N

Gemiddelde optimale afschuifsterkte: 8900N

Installatie instructies

Bevestig de sluiting en de sluitplaat met Ø 5mm blindklinknagels of M5 schroeven (niet meegeleverd).

Accessoires

Bedieningsgereedschap
Bestelnummer: 29-0059-02

Afdekkappen
Bestelnummer:
Wit: T5-7075-000
Zwart: T5-7075-028

Bestelnummer

Zie tabel
Bestel sluiting en sluitplaat separaat

Bestelnummer	
Sluiting	R2-0169-02
Ontvanger	R2-0160-02

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Over slagsluitingen

Paneelsluiting, insteekmontage

- Hoge trekbelasting
- Instelbare sluitkracht
- Geschikt voor insteek- of zijkantmontage

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, verzinkt

Richtlijnen van productsterkten
Gemiddelde optimale treksterkte:
6200N
Gemiddelde optimale afschuifsterkte:
8900N

Installatie instructies


Bevestig de sluiting en de sluitplaat met $\varnothing 6$ mm blindklinknagels of M6 schroeven (niet meegeleverd).

Tussen de sluiting en de ontvanger dient 1,6mm tussenruimte aanwezig te zijn.


Accessoires

Bedieningsgereedschap
Bestelnummer: 29-0059-02




Afdekkappen
Bestelnummer:
Wit: T5-7075-000
Zwart: T5-7075-028



Sluiting

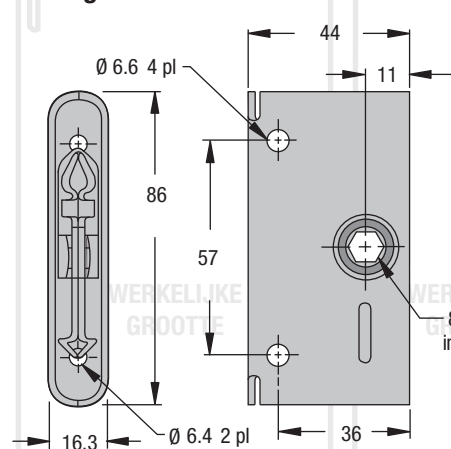


Ontvanger

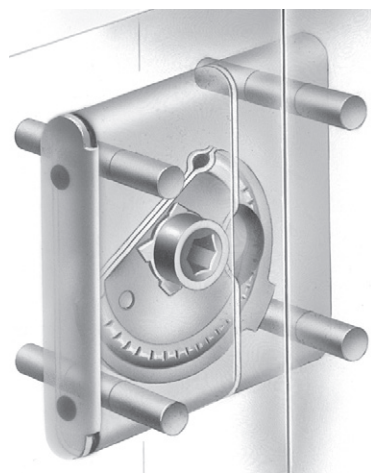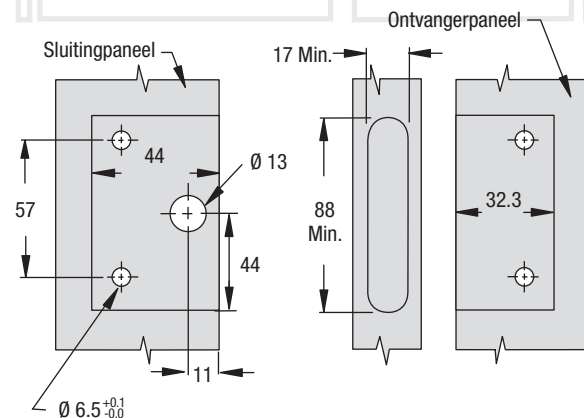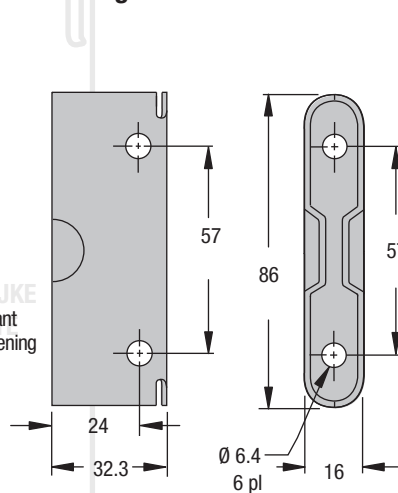


Accessoires

Bedieningsgereedschap



Afdekkappen

Optionele afdekkappen voor het wegwerken van 13mm gaten.

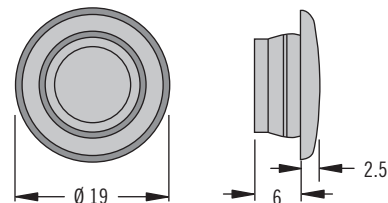

Bestelnummer

Zie tabel
Bestel sluiting en sluitplaat separaat

Bestelnummer	
Sluiting	R2-0055-02
Ontvanger	R2-0002-02

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Paneelsluiting, montage voorzijde

