


- Voor het positioneren en fixeren van draaiende en scharnierende delen
- Voor het verstellen van lengtes in horizontale en verticale richting
- Corrosiebestendig
- Kogel in RVS of kunststof

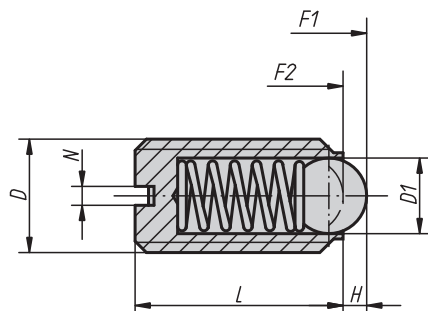

Materiaal en oppervlaktebehandeling:

Huls: kunststof.

Drukkogel: POM wit of gehard RVS 1.4034.

Veer: RVS 1.4310.

Bestelvoorbeeld: 03004-10

Verende drukstukken met zaagsnede en kogel uit POM of RVS

Bestelnummer	Type	D	D1	L	H	N	Begin veerkracht F1 ca. N	Eind veerkracht F2 ca. N
03004-06	Kogel Delrin	M6	3,5	14	1	1	9	13
03004-08	Kogel Delrin	M8	5	16	1,5	1,2	15	30
03004-10	Kogel Delrin	M10	6	19	2	1,6	20	40
03014-06	Kogel RVS	M6	3,5	14	1	1	9	13
03014-08	Kogel RVS	M8	5	16	1,5	1,2	15	30
03014-10	Kogel RVS	M10	6	19	2	1,6	20	40