

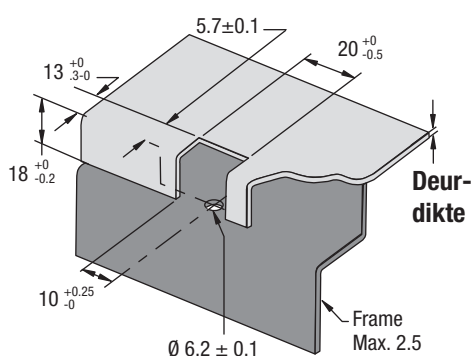





Vrijdraaiend, haaks (KH)

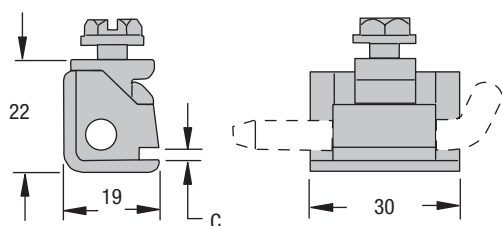

Kunststof



Staal

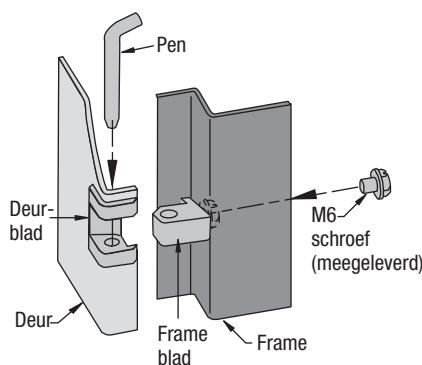

- Vlak scharnier, rotatie van 180°
- Snel te monteren met één schroef
- Deur gemakkelijk te verwijderen

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Deurblad: Gietzink, zwarte poedercoating of gechromateerd
Pen: Staal, verzinkt, kunststof

Richtlijnen van productsterkten

Gietzink:

Radiale belasting:

Maximale statische belasting:
1200 N

Axiale belasting:

Maximale statische belasting:
1200 N

Installatie instructies

Bevestigingsschroeven meegeleverd. Bevestig de scharnier met M6 x 10

Maximale schroeflengte is gelijk aan het de framedikte + 7,5 mm

Maximaal aandraaimoment bevestigingsschroef: 5 Nm

Deurdikte	Bestelnummer	
	Chroom	Zwarte poedercoating
1 - 1.2	KH-41-T1-38	KH-41-T1-50
1.5 - 2	KH-42-T1-38	KH-42-T1-50

Bestelnummer	
Kunststof scharnieren	Stalen scharnieren
KH-P	KH-G

Bestelnummer

Zie tabel

Bestel scharnier en scharnieren separaat